

# FÖRCH®



*В июле поработал - отдохни\**

*А потом на FÖRCH звони\**

*Чтобы лето не кончалось\**

*Вместе весело шагалось!!!*

## Средство для дезинфекции кондиционеров

- уничтожает бактерии и грибки, на длительное время предотвращает их повторное появление
- идеальное средство для дезинфекции зараженных болезнетворными микробами кондиционеров и обогревателей транспортных средств, офисов и т.д.
- можно использовать для очистки сантехники, умывальников, арматуры, кафеля, а так же в офисах для очистки телефонов, клавиатур, письменных столов

Артикул №	Наименование продукта
6710 0840	СП-ВО ДЕЗИНФ.КОНД. P569 250МЛ
6710 0841	РАСПЫЛ.ШЛАНГ Д.ДЕЗИНФ.КОНД.
6710 0845	СП-ВО ДЕЗИНФ.КОНД. P569 5Л
6710 0847	АЭРОЗ.ПИСТОЛЕТ Д.КОНДИЦИОНЕРА

подходящий сливной кран :

5 л : 6000 0023



## Освежитель воздуха

- средство AIRFRESH 2 à 1 быстро удаляет неприятный запах, проникает в воздушные каналы кондиционера, где удаляет накопившиеся бактерии и грибки, предупреждает появление аллергии и после обработки оставляет в салоне приятный запах .

### Дезинфекция кондиционера:

1. Завести двигатель. 2. Выключить кондиционер.
3. Переключатель температуры установить на минимальное положение „холод“. 4. Переключатель вентилятора установить в максимальное положение „max“. 5. Установить режим внутренней салонной циркуляции воздуха. 6. Хорошо взболтать средство. 7. Поставить на пол рядом с сидением водителя, открыть и затем зафиксировать кнопку давления. 8. Закрывать двери, и после полного распыления баллона выждать еще 10 минут. После чего хорошо проветрить салон.



1 Завести мотор



2 Выключить кондиционер



3 Установить минимальный уровень температуры



4 Установить максимальную скорость обдува



5 Включить внутреннюю циркуляцию воздуха



6 Тщательно встряхнуть баллончик



7 Установить баллончик на пол переднего пассажирского сиденья, открыть и зафиксировать кнопку баллончика



8 Закрывать все окна и двери, оставить двигатель включенным минимум ещё на 10 мин

Артикул №	Наименование продукта
6710 0849	СП-ВО ДЕЗИНФ.КОНД. 150МЛ

## Део для кондиционера и интерьера

- део для салона и систем кондиционирования автомобилей от неприятных запахов
- также устраняет запахи, вызванные плесенью
- приятный цитрусовый аромат
- 100 мл достаточно для: небольшого автомобиля, спорткупе, минивэна и т.д.

Артикул №	Наименование продукта
6710 0896	ДЕО ДЛЯ КОНД И ИНТЕРЬЕРА 100МЛ



# Набор уплотнительных колец для кондиц. 360 шт

- устойчивые к хладагенту уплотнительные кольца
- в наборе наиболее ходовые уплотнительные кольца для ремонта кондиционеров
- цвет: зелёный

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5380 161000	Н-Р УПЛ.КОЛЕЦ RA161000 360 ШТ.	1

## Набор состоит из 15 х:

- арт. № 5380 161010: 4,47 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161011: 6,07 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161012: 6,40 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161013: 6,70 x 1,60 мм
- арт. № 5380 161014: 6,80 x 1,80 мм
- арт. № 5380 161015: 6,75 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161016: 7,66 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161017: 8,00 x 1,80 мм
- арт. № 5380 161018: 9,00 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161019: 9,25 x 2,39 мм
- арт. № 5380 161020: 9,50 x 2,50 мм
- арт. № 5380 161021: 10,6 x 2,40 мм
- арт. № 5380 161022: 10,82 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161023: 11,20 x 2,62 мм
- арт. № 5380 161024: 13,30 x 2,40 мм
- арт. № 5380 161025: 14,00 x 1,78 мм
- арт. № 5380 161026: 14,00 x 2,50 мм
- арт. № 5380 161027: 15,54 x 2,62 мм
- арт. № 5380 161028: 16,50 x 2,00 мм
- арт. № 5380 161029: 20,22 x 3,53 мм
- арт. № 5380 161030: 17,17 x 2,00 мм
- арт. № 5380 161031: 17,00 x 1,57 мм
- арт. № 5380 161032: 18,72 x 2,62 мм
- арт. № 5380 161033: 21,89 x 2,62 мм

(Innen-Ø x Ringstärke)



# Набор для ремонта трубопроводов кондиционера 82 пр

- для трубок диаметром 8, 10, 12, 16 и 18 см
- для шлангов диаметром 8, 12, 16 и 18 см
- идеально подходит для быстрого ремонта трубок и шлангов кондиционера
- ремонт систем кондиционирования воздуха должен осуществляться только квалифицированным персоналом
- соответствует требованиям законодательства (регулирование химической защиты) по контролю герметичности



## Объем:

Арт.№	Наименование продукта	Кол-во
4681 200	КУСАЧКИ РАБИТЦ. DIN 9242 200MM	1
4760 3 1	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ 215MM	1
4941 22	МИНИ ТРУБОРЕЗ 3-22MM	1
4941 100	ВНУТРЕННЯЯ/ВНЕШНЯЯ ФРЕЗА	1
5380 78 8	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ(Ø 8MM)	1
5380 78 8 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВ Ø 8MM	1
5380 78 8 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø 8MMX235MM	1
5380 78 10	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ(Ø10MM)	1
5380 78 12	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ(Ø12MM)	1
5380 78 12 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВØ12MM	1
5380 78 12 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø10MMX235MM	1
5380 78 16	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ(Ø16MM)	1
5380 78 16 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВØ16MM	1
5380 78 16 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø13MMX235MM	1
5380 78 18	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ(Ø18MM)	1
5380 78 18 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВØ18MM	1
5380 78 18 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø16MMX235MM	1
9003 1	VAROVOXX РАЗМЕР: 1 ПУСТОЙ	1
9004 0 1	ВКЛАДНАЯ КРЫШКА VAROVOXX	1
9004 1 0	ЛОЖЕМЕНТ СЕРЫЙ БОКОВ.VAROVOXX1	2
9004 1 0 1	INSETB.ПЕРЕГОР. СР.VAROVOXX 1	1
9004 1 5 10	ЛОЖЕМЕНТ ЖЁЛТ.5X10CM VAROVOXX1	9
9004 1 10 30	INSETB. Т-3Е.10X30CM VAROVOXX1	1

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
9003 5380 78	НАБ Д РЕМ ТРУБОПР КОНДИЦ 82ПР	1

## Ваши преимущества/выгоды

- подходит для кондиционеров с хладагентом R134a, R1234yf и R12
- экономичный ремонт
- полный набор с инструментами для ремонта трубок и шлангов
- не требуется никаких специальных инструментов
- возможны узкие радиусы
- не требуется гибка трубок

## Применение

**Внимание:** точная процедура. Пожалуйста, обратитесь к инструкции.

**1. Правильно слить систему и проверить на наличие утечек.**

**2. Освободите место для ремонта**

(при необходимости, полностью демонтируйте систему)

**3. Замерьте диаметр трубки или шланга**

(если применим набор)

**4. Выберите вариант ремонта**

**4.1 Ремонт трубки**

- трубку обрезать и подготовить
- соединить ремонтный шланг со штуцером
- надеть на трубку накидную гайку с врезным кольцом
- собрать соединение

**4.2 Ремонт шланга**

- шланг обрезать (местом обреза должна быть точка разгерметизации)
- фиттинги и хомуты расположить между концами шланга
- обжать хомуты

**5. Проверить автомобиль на наличие утечек и корректно заправить хладагентом.**



## Сопутствующие продукты

- Набор для промывки кондиционера  
Арт.№ 5380 701



- Защитные очки „Delta“  
Арт.№ 5400 904 1




- Термоперчатки для работы с химикатами, ПВХ  
Арт.№ 5405 131 8 -10



# Составл. набора д. ремонта трубопров. кондиц. 82пр

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5380 78 8	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ (Ø 8ММ)	1
5380 78 8 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВ Ø 8ММ	1
5380 78 8 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø 8ММХ235ММ	1/10
5380 78 10	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ (Ø10ММ)	1
5380 78 12	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ (Ø12ММ)	1
5380 78 12 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВ Ø12ММ	1
5380 78 12 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø10ММХ235ММ	1/10
5380 78 16	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ (Ø16ММ)	1
5380 78 16 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВ Ø16ММ	1
5380 78 16 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø13ММХ235ММ	1/10
5380 78 18	НАБ СОЕД Д ТРУБ И ШЛАНГ (Ø18ММ)	1
5380 78 18 0	НАБ ФИТТИНГОВ Д ШЛАНГОВ Ø18ММ	1
5380 78 18 1	ШЛАН Д ХЛАДАГЕ ВН Ø16ММХ235ММ	1/10
4681 200	КУСАЧКИ РАБИТЦ. DIN 9242 200ММ	1/6
4760 3 1	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ 215ММ	1
4941 100	ТРУБОГИБ-МИНИ КРАСНЫЙ	1
4941 22	МИНИ ТРУБОРЕЗ 3-22ММ	1

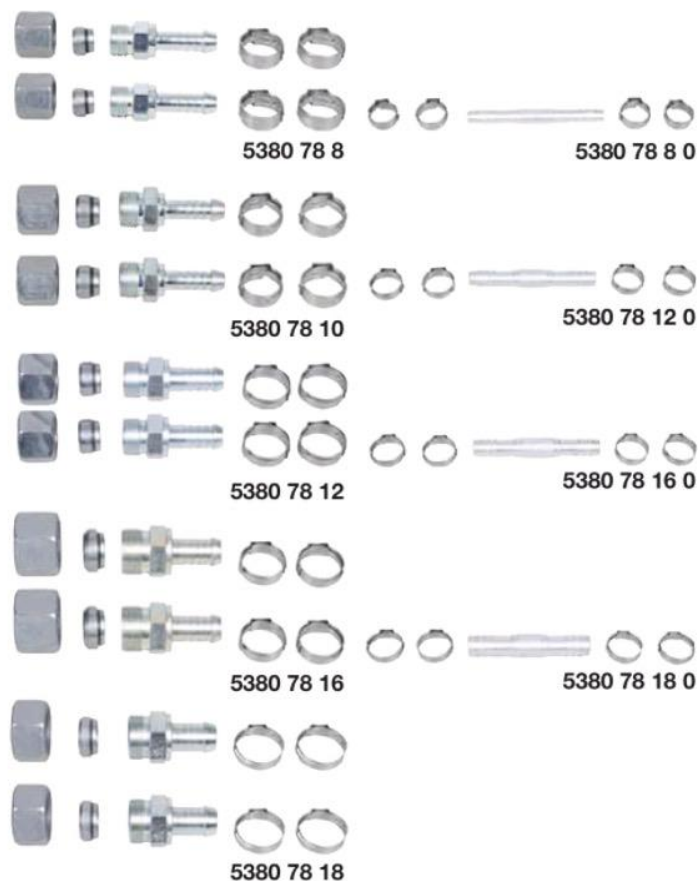

## Присадка д. повышения производ. климатич. установ.

- присадка для усиления мощности старых кондиционеров
- улучшает теплообмен вплоть до 73 %
- повышает эффективность охлаждения старыми системами до 20 - 30 %
- требуется гораздо меньше времени на охлаждение воздуха
- повышает смазывающие свойства масел компрессора до 54 %
- снижает трения в компрессоре, вибрации и шумы
- продлевает срок службы оборудования
- снижает ежегодные затраты на техническое обслуживание
- экономит до 20 % энергии
- снижает выбросы CO<sub>2</sub>

### Применение:

- включить кондиционер и выставить максимальное охлаждение
- установить адаптер на заправочный шприц и полностью выдавить из адаптера воздух
- присоединить адаптер к клапану низкого давления кондиционера и ввести присадку в систему
- отсоединить адаптер от клапана кондиционера
- оставить кондиционер работать в таком состоянии в течение 30 минут
- 30 мл присадки рассчитано на заправку одного кондиционера

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6710 0895	УП(2)ПРИС Д ПОВЫ МОЩ КОНД 30МЛ	1

### подходящий адаптер:

- Арт. № 5380 945 1 (не входит в комплект поставки)



## Пена для очистки испарителя 100 мл R531

Пена для очистки испарителей автомобильных кондиционеров

- беспроблемное использование
- оставляет свежий приятный запах
- 100 мл пена очиститель достаточно для: легкового автомобиля, компактного автомобиля, спортивного автомобиля, минивэна и т.п.
- продукт доступен в аэрозольных баллончиках по 100 и 200 мл (Арт.№ 6710 0898)

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6710 0897	ПЕНА Д ОЧИ ИСПАРИТ 100 МЛ R531	1



## Пена для очистки испарителя 200 мл R531

Пена для очистки испарителей автомобильных кондиционеров

- беспроблемное использование
- оставляет свежий приятный запах
- 200 мл пена очиститель достаточно для: больших легковых автомобилей, коммерческого транспорта, внедорожников, микроавтобусов и т.п.
- продукт доступен в аэрозольных баллончиках по 100(Арт.№ 6710 0897) и 200 мл

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6710 0898	ПЕНА Д ОЧИ ИСПАРИТ 200 МЛ R531	1/24



## Набор для очистки кондиционеров R523

набор для чистки испарителя и внутреннего пространства автомобилей

- пена применяется для чистки испарителя
- део от неприятных запахов от окон, ковров, кресел и текстильных поверхностей
- приятный цитрусовый аромат

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
6710 0899	Н-Р(2)Д ОЧИСТКИ КОНДИЦИОН R523	1

**Комплект поставки:**

- 1х арт. № 6710 0896: део для компонентов кондиционера и салона автомобиля 100 мл
- 1х арт. № 6710 0897: пена для чистки испарителя 100мл R531
- 1х шланг-распылитель





Немного  
позитива



До встречи в  
следующем  
номере

