

# FÖRCH®



FÖRCH®

© FÖRCH u femonn  
mpoxogum beceee

# 2K-CA Секундный клей-гель K170

- высококачественный 2-х компонентный клей, на цианакрилатной основе
- превосходные адгезионные свойства ко многим материалам и пластикам, таким как, например, дерево, бумага, кожа, текстиль, металлы, резина, ПВХ, АБС, ПВХ, ПБТ, а также акриловое стекло (ПММА)
- универсально применим для быстрого и легкого ремонта и постоянной приклейки
- экстремально ударопрочен и обрабатывается механически



6410 4170

6410 4171

### Тех. характеристики

<b>Основа:</b>	цианакрилат
<b>Время обработки:</b>	ок. 3 мин.
<b>Окончательное отверждение:</b>	24 ч
<b>Зазорозаполняемость:</b>	6 мм
<b>Зазорозаполняемость:</b>	Алюминий: 5 с.
<b>Ощущаемая прочность:</b>	Поликарбонат: 15 с.
	-20 °С до +80 °С
<b>Термостойкость:</b>	(кратковременно до + 120 °С)

Артикул №	Наименование продукта
6410 4170	2K-CA СЕК КЛЕЙ-ГЕЛЬ 10Г K170
6410 4171	СМЕС ФОРСУНК ДЛ.2K-CA КЛ. K170

### Комплект поставки:


- 1х шприц с клеем 10 гр.
- 3х смесительных форсунки
- 1х поршень

## Ваши преимущества/выгоды

- благодаря тиксотропной форме, клей не оставляет подтеков и идеально подходит для работы над головой и на вертикальных поверхностях
- великолепная зазорозаполняемость - до 6 мм
- высочайшая химическая стойкость (например, к бензину и дизтопливу)
- прозрачное склеивание ПММА

## Применение

- широчайший спектр применения в различных областях - мастерских, строительстве и промышленности
- например, для приклейки датчиков парковки автомобилей или распределительных коробок и кабельканалов в электрике
- установите форсунку, вставьте поршень в шприц и выдавите небольшое пробное количество клея перед склейкой
- после нанесения клея, соедините детали в течение 1 минуты

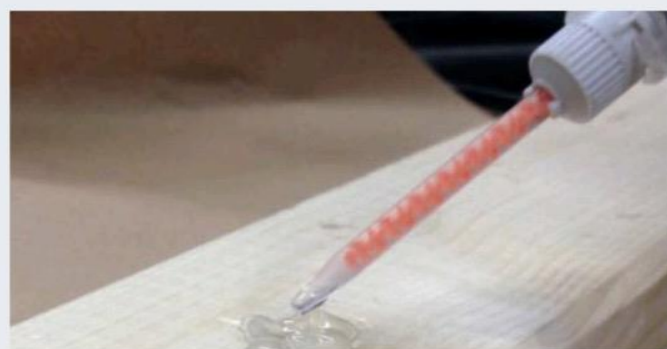

## Мини тестер тормозной жидкости

- 5 светодиодов для точной индикации содержания воды в тормозной жидкости: 0 %, <1 %, <2 %, <3 % и >4 % показывают, когда тормозная жидкость должна быть заменена
- тестер с защитным колпачком для профессиональной проверки
- удобный в использовании
- подходит для всех видов автомобилей

### Арт. № 5439 13:

- светодиодная подсветка места замера
- подходит для тормозных жидкостей DOT 3, 4, 5.1
- выбор тормозной жидкости производится с помощью кнопки „Switch“

### Функция:

- **зеленый:** отлично
- **зеленый/желтый:** содержание воды менее 1 %
- **зеленый/желтый/желтый:** содержание воды < 2 %
- **зеленый/желтый/желтый/красный:** содержание воды < 3 %, нужно заменить тормозную жидкость!
- **зеленый/желтый/желтый/красный/красный:** содержание воды > 4 %, нужно срочно заменить тормозную жидкость! Риск для безопасности!



### Тех. характеристики

<b>Индикация:</b>	оптическая, светодиодн. ряд 0, <1, <2, <3, >4 %
<b>Измерение:</b>	тормозная жидкость DOT 3, 4, 5.1
<b>Питание:</b>	1,5В батарейка (1x Micro) (входит в объем поставки)
<b>Размеры ДхШ:</b>	160 x 33 мм
<b>Вес:</b>	60 г

Артикул №	Наименование продукта
5439 13	ТЕСТЕР ТОРМОЗНОЙ ЖИДК MINI 3

## Тестер тормозной жидкости EBT 03

- для измерения температуры кипения и процентного содержания воды тормозных жидкостей
- для тормозных жидкостей DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus и DOT 5.1
- возможен выбор различных производителей тормозной жидкости
- отображение на двухинтервальном алфавитно-цифровом дисплее
- диапазон измерений: от 130 до 260 °C в шагах 2°C (температуры кипения), от 0 до 10 % в шагах 0,1 % (содержание воды)
- питание от 9 В батареи арт. № 3880N 9 (не входит в объем поставки)

Артикул №	Наименование продукта
5439 8	ТЕСТЕР ТОРМОЗН. ЖИДКОС. EBT 03



## Наклейки сервисные для тормозной жидкости

- 50х наклеек «тормозная жидкость»

Артикул №	Наименование продукта
6760 7590	НАКЛЕЙКА ТОРМ.ЖДКСТЬ BTL(50)



## Средство для защиты контактов аккумулял. 150 мл

- цвет: красный
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения и т.д. от электролита, воздействия окружающей среды и коррозии
- устраняет окисление клемм для надежного контакта
- термостойкость до +160°C
- основа: воск

Артикул №	Наименование продукта
6710 0870	CP-BO ЗАЩ. ПОЛ. АКК.КР.150МЛ



## Защитный лак для аккумулял. полюсов синий

- долговечная и термостойкая пленка защищает полюсы аккумуляторов, электродные зажимы, кабельные подсоединения и штекерные соединения от коррозии, атмосферных условий и электролита
- устраняет перепады напряжения из-за окисления клемм
- для надежного старта, устойчивого контакта и полной зарядки батареи
- термостойкость до +90°C
- основа: акриловый лак

Артикул №	Наименование продукта
6710 0874	CP-BO ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.СИН.150МЛ



## Средство для защиты аккумуляторных полюсов

- зеленого цвета
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения от электролита, влияния окружающей среды, коррозии, сульфатных образований
- предотвращает окисление клемм и падение напряжения
- для надежного запуска, полной зарядки аккумулятора
- нейтрализует кислоту
- устойчиво к действию солей
- термостойкость до + 200 C

Артикул №	Наименование продукта
6710 0872	CP-BO ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.(100МЛ)



## Вспомогательное средство для запуска двигателя

- для быстрого запуска любых двигателей внутреннего сгорания, при трудностях запуска в условиях низких температур, а также при старте после долгого простоя
- бережёт аккумулятор и стартер
- имеет капиллярную трубку на распылительной головке

Артикул №	Наименование продукта
6740 0170	CP-BO УСКОР. ЗАПУСКА 300МЛ



# Пистолеты для картушей/пакетов FORCH\*\*\*\*\*

- редуктор 17:1
- интегрированный оттяжной крюк
- арт. № 6011 310: для картушей до 310 мл
- арт. № 6011 400: для картушей до 310 мл и пакетов 400 мл
- арт. № 6011 600: для картушей до 310 мл и и пакетов 600 мл



6011 310



6011 400



6011 600


Артикул №	Наименование продукта
6011 310	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТУШЕЙ 310МЛ 5*
6011 400	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАКЕТОВ 400МЛ 5*
6011 600	ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАКЕТОВ 600МЛ 5*

## Ваши преимущества/выгоды

- плавная равномерная работа, благодаря двум подшипникам
- специально закаленные поршень и толкатель
- специальное черное покрытие с ингибитором коррозии
- прорезиненная ручка и спусковой крючок
- вращающийся кожух / алюминиевая труба
- повышенная допустимая нагрузка на механизм подачи

## Применение

- для высоковязких клеев и герметиков

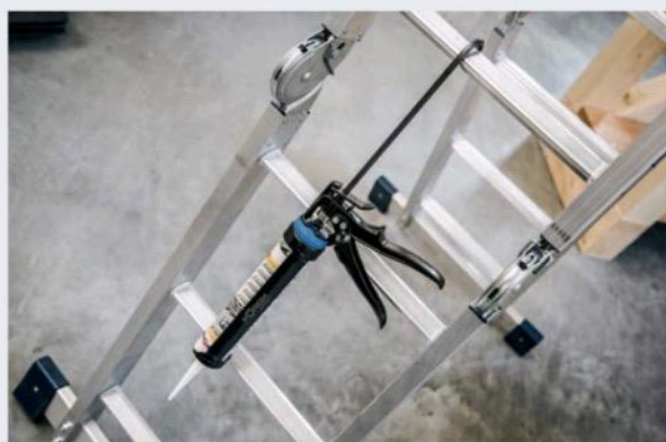

# Многофункциональный поршневой пистолет

- пневматический пистолет для обработки кузова герметизирующими веществами и клеями сварочных и конструктивных швов из 310мл картуш
- настроенный редукционный вентиль автоматически сокращает давление на оптимальное рабочее давление 7 бар
- регулятор независящего друг от друга количества выпускаемого воздуха и выдавливаемого вещества при плавной настройке соответствует текущему включению
- благодаря двойной структуре сначала выпускается воздух, затем выдавливается вещество
- телескопический цилиндр для выдавливания гарантирует полное смешивание герметика и воздуха, который находится в воздушной полости картуша
- подходящий ниппель арт. № 3926 14 1



### Многофункциональный телескопический пистолет с:

- 1x Многофункциональный поршневой пистолет без ниппеля
- 10x наборов форсунок
- 1x набор форсунок синего цвета для многоструктурной герметизирующей пасты
- 1x набор форсунок черного цвета для стандартных картушей

Артикул №	Наименование продукта
6010 6360	ТЕЛЕСКОП. ПИСТОЛЕТ МНГФУНКЦ.

## Комплекующие детали телескопического пистолета

Артикул №	Наименование продукта
6010 6365	ФОРСУНКА МНОГОФУНКЦ.
6010 6366	НАКИДНАЯ ГАЙКА DUO К ПИСТОЛ.
6010 6367	НАКИДНАЯ ГАЙКА КАРТУША
6010 6368	УПЛОТН. КОЛЬЦО Д. НАКИДН.ГАЙКИ
6010 6369	УПЛ. КОЛЬЦО Д. ПОДС. ВОЗДУХА



## Пневмопистолет для герметизации структурных швов

- пистолет для обработки швов с различной структурой из картуш от 300 - 320мм
- благодаря различным насадкам можно регулировать выдавливаемый материал и подачу воздуха для различных структур
- артикул № 6010 6381 ... набор насадок состоит: 10 круглых, 10 плоскощелевых с ползунком, 1 уплотнительное кольцо с поперечным сечением 4x15мм

### Внимание:

- картуш должен находится в пистолете, иначе затвердеет вещество из-за наличия воздуха



Тех. характеристики	
Корпус пистолета:	алюминиевый защита пальцев на ручке
Поверхность:	порошковое покрытие
Подключение:	круглая резьба сталь
Объем:	300 -320 мл
Клапан	латунь / нержавеющейка
Уплотнение:	устойчивы к маслам
Форсунка:	латунная с колпачком
Принцип действия:	избыточное давление
Подсоединение воздуха:	внутр. резьба. 1/4" ниппель (арт. № 3926 141)
Вес:	1050 грамм
Рабочее давление:	2 - 6 бар

Артикул №	Наименование продукта
6010 6380	ПНЕВМ. ПИСТОЛЕТ Д. КАРТ. 310МЛ
6010 6381	НАБОР ФОРСУНОК Д. ПИСТОЛЕТА

- арт. № 6010 6380 состоит: 1x пистолет, 1x колпачек 3мм, 1x колпачек 6,5 мм, 1x 1/4" ниппель, 10x круглых форсунок, 8x плоских форсунок с упором, 2x плоские форсунки без упора, 1x кольцо круглого сечения 4x15 мм
- арт. № 6010 6381 состоит: 10x круглых форсунок, 10x плоских форсунок с упором, 10x колец 4 x 15 мм

# Н-р д. нагнетания консист. смазок с окош. в колбе

- профессиональный набор из пневматического и ручного шприцов для применения на легковом, коммерческом и сельскохозяйственном транспорте
- **2 способа использования**
  - прямая загрузка смазки в колбу
  - использование картушей 400 г



5354 3020



5354 3010

## Ваши преимущества/выгоды

- с окном в колбе для визуального контроля заполнения
- запатентованный клапан стравливания воздушной пробки для надежного притока смазки
- рукоятка может поворачиваться на 360° для доступа к ниппелям, расположенным в труднодоступных местах
- гибкий шланг длиной 40 см с мундштуком
- жесткая трубка длиной 16 см с мундштуком
- оптимальное опорожнение картуш и надёжные уплотнения колбы

## Применение

- для быстрой и легкой смазки техники любого назначения, которая оснащена прессмаслёнками с конической головкой



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5354 3020	ПНЕВМАТИЧ ШПРИЦ В НАБОРЕ 400МЛ	1
5354 3010	ПНЕВМАТИЧ ШПРИЦ 400МЛ	1

### Комплект поставки:

#### Арт. № 5354 3020:

- пневматический шприц, жёсткая трубка с мундштуком, гибкий шланг с мундштуком, ручной шприц, быстросъёмный пневмосоединитель

#### Арт. № 5354 3010:

- пневматический шприц, жёсткая трубка с мундштуком, быстросъёмный пневмосоединитель

### Тех. характеристики

Создаваемое давление:	400 бар (40:1)
Выход смазки	3,5 мл/с
Объём:	400 г
Рабочее давление:	макс. 8.0 бар
Расход воздуха:	230 л/мин
Вес:	1,8 кг без материала
Рекоменд Ø пн.шланга:	8 мм
Пневмовход:	1/4"
Подходящий соединитель:	Арт. № 3926 14 1

## Сопутствующие продукты

- ШЛАНГ С 4-Х ЗАЖИМН.МУНДШТУКОМ/ ПНЕВ.ШЛАНГ4 ЗАЖ. МУНД. арт. № 2909 11



арт. № 2909 21



- МУНДШТУК 10X1 арт. № 2909 12



- Многофункц. смазка с графитом S491 арт. № 6550 5785



- Высокопроизв.консист. смазка д. г/а S495 арт. № 6550 5771





Немного  
позитива



ЕСЛИ САМ СОРВАЛ РЕЗЬБУ - РУКИ ИЗ  
ЖОПЫ,



А ЕСЛИ ОТЕЦ - ТО РЕЗЬБА КИТАЙСКАЯ  
ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ!



Деревенский гироскутер



Я ЕГО ДЕРЖУ!



До встречи в  
следующем номере