

F[®]ORCH



*Под машиной
Иль на даче
Всюду ждёт
тебя успех*

*Ведь ты с
Фёрхом, не
иначе*


*Всё починишь
Лучше всех!*

ФБ Прэйдинг

Нейлоновые шлифовальные круги/Keramik Red



- открытое, эластичное нейлоновое шлифовальное волокно с керамическим абразивом
- для удаление ржавчины, красок, грунтовок, антигравийных покрытий и герметиков
- для использования с сердечником в дрелях

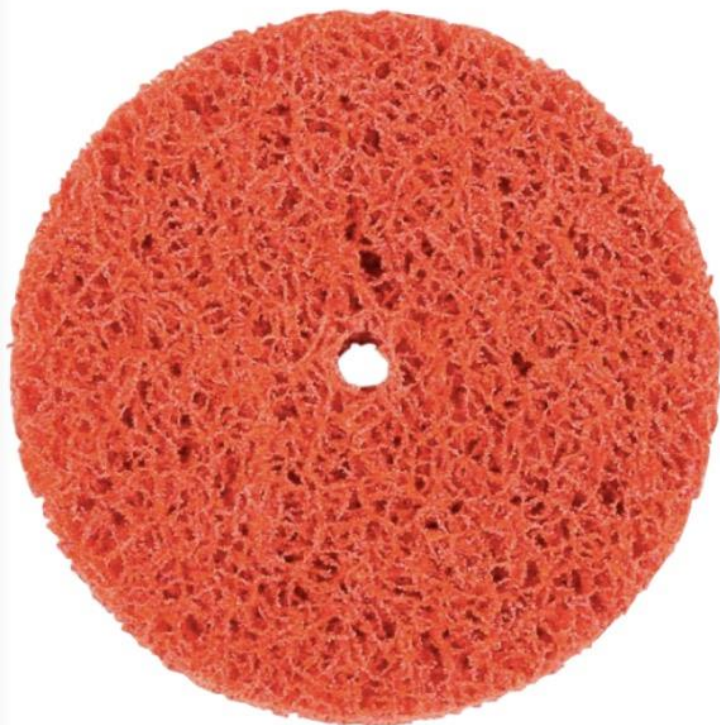

Тех. характеристики

Арт. №	Цвет	Центр отв. мм	Рабочие обороты макс. 1/мин идеал. 1/мин	
5958 100 4	красный	13	8.000	4.000
5958 150 4	красный	13	5.350	3.000

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5958 100 4	НЕЙЛОН/КЕРАМИЧ КРУГ RED100MM5*	1/10
5958 150 4	НЕЙЛОН/КЕРАМИЧ КРУГ RED150MM5*	1/10

Ваши преимущества/выгоды

- керамическое абразивное зерно для улучшения производительности съёма и срока жизни
- обеспечивает высокую производительность шлифования с низкой засоряемостью
- только незначительное геометрическое изменение поверхности
- очень высокая прочность кромок
- очень незначительное время на переоснастку и сокращение потерь продукции

Применение

- зачистка сварных швов, металлических поверхностей и пластмасс
- удаление заусенцев с отливок
- удаление ржавчины, красок, грунтовок, антигравийных покрытий, потускнений и герметиков



Сопутствующие продукты

- бормашина
Арт. № 5325 570



- Зажимная оправка для обдирочных кругов
Арт. № 5958 100 1



- Защитные очки с полным обзором „FÖRCH“
Арт. № 5400 8



Нейлоновые шлифовальные круги/Keramik Red, GWT FÖRCH*****

- открытое, эластичное нейлоновое шлифовальное волокно с керамическим абразивом
- для удаление ржавчины, красок, грунтовок, антигравийных покрытий и герметиков
- со стабильным фибровым носителем для использования в угловых шлифовальных машинах без сердечника



Тех. характеристики

Арт. №	Цвет	Центр отв. мм	Рабочие обороты	
			макс. 1/мин.	идеал. 1/мин.
5959 115 4	красный	22,23	12.000	7.000
5959 125 4	красный	22,23	11.000	6.000

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5959 115 4	НЕЙЛ/КЕРАМ КРУГ GWT RED115MM5*	1/10
5959 125 4	НЕЙЛ/КЕРАМ КРУГ GWT RED125MM5*	1/10

Ваши преимущества/выгоды

- керамическое абразивное зерно для улучшения производительности съёма и срока жизни
- обеспечивает высокую производительность шлифования с низкой засоряемостью
- только незначительное геометрическое изменение поверхности
- очень высокая прочность кромок
- очень незначительное время на переоснастку и сокращение потерь продукции

Применение

- зачистка сварных швов, металлических поверхностей и пластмасс
- удаление заусенцев с отливок
- удаление ржавчины, красок, грунтовок, антигравийных покрытий, потускнений и герметиков



Сопутствующие продукты

- Угловая шлифовальная машина
Арт. № 5328 28136



- Защитные очки с полным обзором „FÖRCH“
Арт. № 5400 8




- Перчатки для механика из наппы
Арт. № 5405 126 8-11



Абраз. шлифбум. на плёнке по лаку, липуч. FORCH****

- основа: высокопрочная к разрывам полиэтиленовая плёнка
- связующее:
 - P80 – P150: искусственная смола
 - P180 – P2500: искусственная смола со стеаратным покрытием
- зерно: корунд
- рассеяние: широкое открытое
- размеры: Ø 150 мм
- количество отверстий: 15

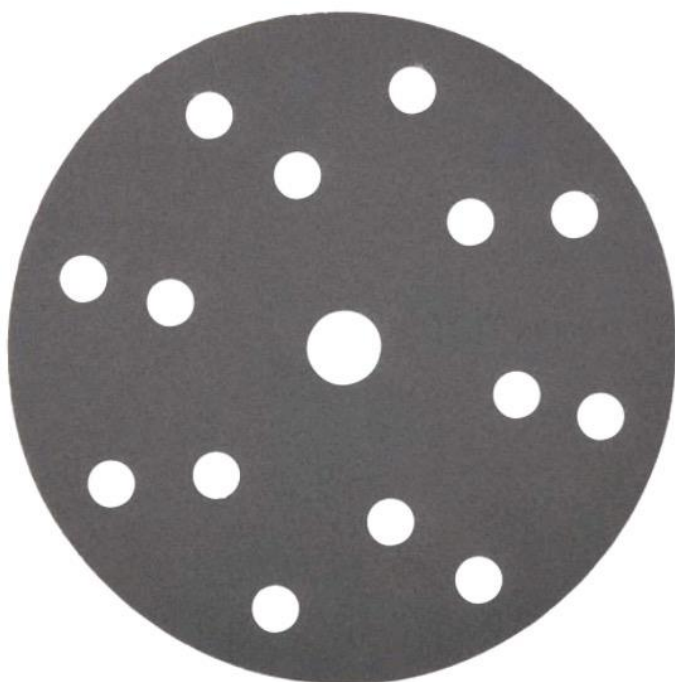

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5935 5 80 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P80 5*	100
5935 5 120 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P120 5*	100
5935 5 150 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P150 5*	100
5935 5 180 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P180 5*	100
5935 5 220 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P220 5*	100
5935 5 240 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P240 5*	100
5935 5 320 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P320 5*	100
5935 5 400 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P400 5*	100
5935 5 500 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P500 5*	100
5935 5 600 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P600 5*	100
5935 5 800 1	ШБ НА ПЛ РЕП 150 15 ОТ P800 5*	50
5935 5 1000 1	ШБ НА П РЕП 150 15 ОТ P1000 5*	50
5935 5 1500 1	ШБ НА П РЕП 150 15 ОТ P1500 5*	50
5935 5 2000 1	ШБ НА П РЕП 150 15 ОТ P2000 5*	50
5935 5 2500 1	ШБ НА П РЕП 150 15 ОТ P2500 5*	50
5935 5 3000 1	ШБ НА П РЕП 150 15 ОТ P3000 5*	50

(РЕП = репейник / Ø мм / кол-во отверстий / P = зернистость)

Ваши преимущества/выгоды

- увеличенный срок службы за счет оптимизации рассеяния частиц
- высокопрочная к разрывам полиэтиленовая пленка предотвращает надрывы, износ, обрёт и складки на кантах шлифовальных инструментов и в области отводных отверстий
- широкое открытое рассеяние в сочетании со стеаратным покрытием предотвращает «быстрое забивание» и способствует очень долгому сроку службы
- хорошая стойкость к истиранию при работе по твердым и устойчивым к царапинам лакам

Применение

- сухая шлифовка, шлифовка шпатлёвки, полиэстера, стекловолоконной шпатлёвки, формовочная шлифовка наполнителя, матовка краски, шлифование переходов, пятен ржавчины, мест попадания камней. шлифовка новых деталей, заводского грунта



Сопутствующие продукты

- Носители шлифовальных кругов
арт. № 5937 1



- Эксцентриковая плоскошлиф. машинка Dragstar
арт. № 5353 3325, 5353 3350



- Перчатки нитриловые одноразовые
арт. № 5405 40 1 1



Компактные круги из жёсткого флиса «Red» FÖRCH*****

- для финишной обработки и шлифовальных работ по любым металлическим поверхностям
- идеальное применение на угловых шлифмашинах с регулируемыми оборотами



Ваши преимущества/выгоды

- очень тонкая финишная обработка поверхности за одну операцию
- длительный срок службы и высокая производительность съёма
- относительно прохладная обработка поверхности предотвращает её потускнение, а также засаливание или забивание абразивного материала
- низкий уровень шума

Применение

- выравнивание мелких сварных швов
- удаление заусенцев и шлифование кромок
- удаление ржавчины, зачистка всех металлических поверхностей
- сглаживание рисок от шлифовки
- предварительное шлифование перед полировкой



Тех. характеристики

Арт. №	Цвет	Зернистость	Рабочие обороты макс. 1/мин
5973 115 7	красный	~ P280	11.000
5973 125 7	красный	~ P280	11.000

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5973 115 7	КР ИЗ ЖЭС ФЛ RED GWT 115X22 5"	1/10
5973 125 7	КР ИЗ ЖЭС ФЛ RED GWT 125X22 5"	1/10

Сопутствующие продукты

- Угловая шлифовальная машина арт. № 5325 5 125 25



- Защитные очки с полным обзором арт. № 5400 8



- Защитный щиток для лица Bionic арт. № 5400 50 3



- Наушники защитные карманные арт. № 5402 8



Круги для шлифовально-заточного станка

- для удаления заусенцев, заточки и переточки инструмента
- связующее: керамика
- зерно мелкое: благородный корунд
- зерно грубое: нормальный корунд
- для сухой шлифовки
- с переходными втулками, вн. Ø 25,4 мм, 20 мм и 16 мм

Применение:

- **мелкие:** закаленные, не-, низко-, и высоколегированные стали, HSS
- **грубые:** не калёные, не-, и низколегированные стали

Арт. № 5989 200 32 36 и 5989 200 32 80:

- с переходной втулкой, вн. Ø 32 мм

Арт. № 5989 32 19 16:

- для уменьшения посадочного диаметра
- внутренние Ø 25,4 мм, 20 мм и 16 мм

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5989 150 25 36	ШЛИФКРУГ ГРУБ 150X25X32 P 36	1
5989 150 25 80	ШЛИФКРУГ МЕЛК 150X25X32 P 80	1
5989 150 36	ШЛИФКРУГ ГРУБ 200X32X51 P83	1
5989 150 60	ШЛИФКРУГ МЕЛК 150X20X32 P 80	1
5989 175 25 36	ШЛИФКРУГ ГРУБ 175X25X32 P 36	1
5989 175 25 80	ШЛИФКРУГ МЕЛК 175X25X32 P 80	1
5989 200 32 36	ШЛИФКРУГ ГРУБ 200X32X51 P36	1
5989 200 32 80	ШЛИФКРУГ МЕЛК 200X32X51 P80	1
5989 32 19 16	ПЕРЕХОДНЫЕ ВТУЛКИ 32-16	1

(в мм: Ø x ширина x отверстие / P = зернистость)



Шарошка для правки шлифовальных кругов

- с помощью правки достигается точная циркуляция и правильная геометрическая форма шлифовального круга
- правка используется для того, чтобы очистить шлиф. круг от загрязнений и выбить затупившийся зернистый слой, тем самым освободить острые зерна
- острые звездочки с U-образными зубцами вращаются на закаленной, оснащенной смазочным ниппелем оси, для высокой скорости вращения
- подходит для нормального корунда, белого электрокорунда и карбида кремния

Арт. № 5989 120 250:

- для шлифовальных кругов Ø от 120 - 250, размер зерна 24-80

Арт. № 5989 300 600:

- для шлифовальных кругов Ø от 300 - 600, размер зерна 16-60



5989 120 250
5989 300 600



5989 120 250 1
5989 300 600 1

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5989 120 250	ШАРОШ. Д ПРАВКИ ШЛИФ. КРУГ. 40	1
5989 300 600	ШАРОШ. Д ПРАВКИ ШЛИФ. КРУГ. 63	1
5989 120 250 1	ЗАПАС ЗВЕЗД. Д ПРАВ. Ш. КР. 40	1
5989 300 600 1	ЗАПАС ЗВЕЗД. Д ПРАВ. Ш. КР. 63	1

Тех. характеристики

Длина в мм	Ширина в мм	Ø ролика в мм	Ширина рол. в мм	Ø оси в мм
285	28	36	21	8
435	45	55	39	12
-	-	36	21	8
-	-	55	39	12



ФБ ТРЭЙДИНГ

Бутановый паяльник 125 Вт. в наборе

- для ответственной и деликатной пайки без подключения к электросети
- работает на обычном бутане (газ для зажигалок)
- плавная регулировка 30-125 Вт (в отличие от электрических паяльников)
- стабильный металлический корпус с контролем уровня заправки
- широкий ассортимент аксессуаров для разнообразных задач
- в ложементе VAROsoft и прочном пластиковом чемоданчике



Тех. характеристики	
Мощность:	30 – 125 Вт
Разогрев:	ок. 1 мин. до 250 °С
Температура жала:	250 – 550 °С
Температура пламени:	1.300 °С
Объем резервуара:	38 мл
Время работы:	ок. 200 мин. (на среднем огне)
Розжиг:	пъезо
Вес:	166 г (заправленного)
Размеры (Д x Ш x В):	255 x 30 x 30 мм

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5482 125	БУТАН ПАЯЛЬНИК 125ВТ В ЛОЖ ВС	1

Содержание:


- 1x 5482 125 1: паяльник 125W
- 1x 5482 125 2: жало 1,6 мм
- 1x 5482 125 3: плоский наконечник 2,4 мм
- 1x 5482 125 4: наконечник-резак
- 1x 5482 125 5: насадка горячего воздуха для дефлектора
- 1x 5482 125 6: дефлектор
- 1x 5482 125 7: дроссель
- 1x 5482 125 8: припой 60/40 1,0 мм
- 1x 5482 125 9: губка для очистки
- 1x 5482 125 10: желобок
- 1x 9026 644: ложемент VS
- 1x 4415 14 47 1: пластиковый чемодан разм. А

Ваши преимущества/выгоды

- мобильное использование
- пьезорозжиг
- быстрый и постоянный нагрев
- длительное время работы


Применение

- для пайки, термоусадки, горячей резки или сварки пластмасс в автоэлектрике, климатических системах, ТВ и радиотехнике, моделировании, ювелирном и дизайнерском деле

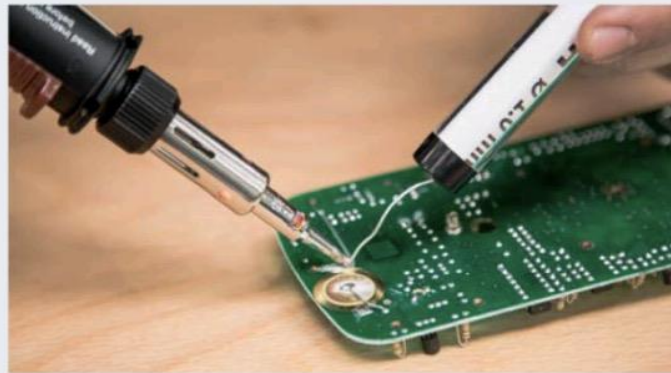



Немного
позитива

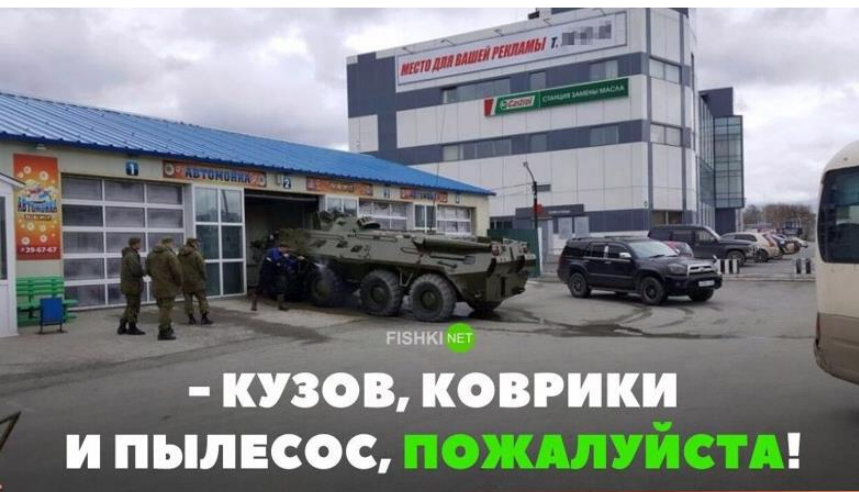


- КУЗОВ, КОВРИКИ
И ПЫЛЕСОС, ПОЖАЛУЙСТА!

Я нашел машину,



которую каждый из нас рисовал
лет до 7ми

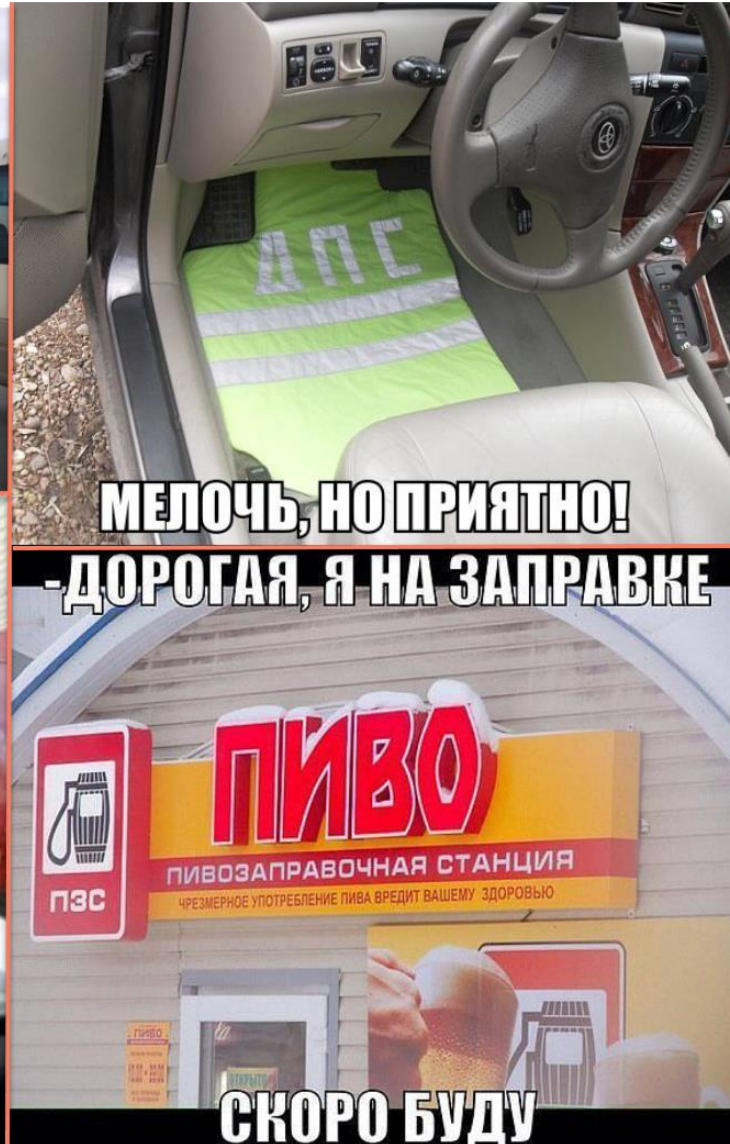

МЕЛОЧЬ, НО ПРИЯТНО!

-ДОРОГАЯ, Я НА ЗАПРАВКЕ

СКОРО БУДУ



До встречи в
следующем номере