



ФАКТ ИЗ ЖИЗНИ:

*КАЖДУЮ ОСЕНЬ, В МЮНХЕНЕ
(ГЕРМАНИЯ) ОТМЕЧАЕТСЯ
ОКТОБЕРФЕСТ (САМОЕ БОЛЬШОЕ
НАРОДНОЕ ТУЛЯНИЕ В МИРЕ)*

Дрель правого/левого вращения «Super Silent»

- пневматическая дрель для требовательных механиков и работников, занимающихся металлообработкой

Примечание:

- для монтажа боковой рукоятки Арт. № 5352 5000 2, патрон должен быть демонтирован с дрели



5352 5000



5352 5000 1



5352 5000 2

Тех. характеристики

Мощность двигателя:	550 Вт
Число оборотов:	2.100 об/мин
Сверлильный патрон:	1,5 – 13 мм
Привод сверлильного патрона:	1/2"
Рабочее давление:	6,2 бар
Среднее потребление воздуха:	385 л/мин
Уровень шума:	83,4 дБ(А)
Вибрация:	2,5 м/с ²
Вес:	1,2 кг
Рекомендованный Ø шланга:	8 мм
Резьба входа:	1/4"
Подходящий пневмостуцер:	Арт. № 3926 14 1

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5352 5000	ПНЕВМОДРЕЛЬ «SUPER SILENT»	1
5352 5000 1	БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПАТРОН 13ММ	1
5352 5000 2	БОКОВАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ ДРЕЛИ	1

Ваши преимущества/выгоды

- очень тихая работа
- мощный привод и высокое число оборотов
- двухступенчатая кнопка управления для регулировки числа оборотов облегчает «засверливание»
- установленный с боку рычаг реверса для правой и левой
- очень компактная
- отвод воздуха направлен вниз за счет изолированной ручки

Применение

- для всех типов сверлильных работ в автомобильной отрасли, металлообработке и промышленности



Сопутствующие продукты

- Шланг спиральный полиуретановый арт. № 3945 8 20 арт. № 3945 8 60 арт. № 3945 8 80



- Нипель с наружной резьбой арт. № 3926 14 3



- Масло для смазки режущего инструмента арт. № 6580 5800 арт. № 6580 5805



- Набор спиральных свёрл, шлиф. MULTI-INOX **FORCH** арт. № 5509 5 5506 19 арт. № 5509 5 5506 25



Дрель правого/левого вращения, патрон 13 мм

- дрель с быстросъёмным патроном 13 мм
- важно:** ежедневно закапывать 1-2 капли масла в воздушный ниппель




Ваши преимущества/выгоды

- мощная и универсальная
- двойная 3-шестерённая планетарная передача для оптимальной передачи мощности
- боковая регулируемая дополнительная рукоятка
- выход отработавшего воздуха через рукоятку вниз

Применение

- для любого сверления в области авто, строительства или промышленности
- идеально подходит для кузовного ремонта

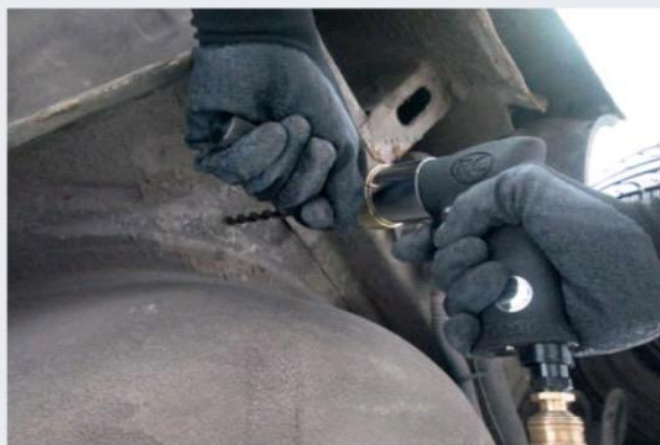

Тех. характеристики

Мощность:	500 Вт
Обороты:	800 об/мин
Патрон:	1,5 – 13 мм
Крепление патрона:	1/2"
Рабочее давление:	6,3 бар
Непрерывный расход воздуха:	585 л/мин
Средний расход воздуха:	430 л/мин
Шумовое давление:	81,9 дБ/А
Вибрации:	2,4 м/с ²
Вес:	1,4 кг
Ø шланга:	8 мм
Вход:	1/4" ВР
Подходящий быстросъём:	3926 14 1

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5352 4550	ДРЕЛЬ 13ММ П/Л+120Р 4550	1

Объём поставки:

- дрель, патрон 13 мм без штуцера
- рукоятка

Сопутствующие продукты

- Шланг спиральный полиуретановый
арт. № 3945 8 20
арт. № 3945 8 60
арт. № 3945 8 80



- Ниппель штекерный с наружной резьбой
арт. № 3926 14 1



- Масло для смазки режущего инструмента
арт. № 6580 5800
арт. № 6580 5805



- Набор спиральных свёрл, шлиф. MULTI-INOX FORCH.....
арт. № 5509 5 5506 19
арт. № 5509 5 5506 25



Пневмомолоток Vibro-Impact

Набор: пневмомолоток + 4 адаптера Vibro-Impact

- системный инструмент для высвобождения застрявших соединений
- очень точный удар чрезвычайно мощного отбойного молотка помогает при демонтаже например конических соединений, подшипников, втулок, заржавевших резьбовых соединений
- пневмомолоток оснащен быстросажимным патроном, бесступенчатым спуском и демпфированием отдачи

Тех. характеристики

Привод:	10,2 мм
Вес:	2,49 кг
Длина:	292 мм
Резьба подкл.:	1/4"
Подсоед. шланга:	9-13 мм
Расход воздуха:	114 л/мин
Ударов/мин:	2.200 уд./мин.
Раб. давление:	6,2 бар
Уровень шума:	100 dba

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5351 1	ПНЕВМОМОЛОТОК VIBRO-IMPACT	1

Объем поставки по 1х:

- Пневмомолоток Vibro-Impact без ниппеля
- Арт. № 5351 1 1: ослабления резьбы
- Арт. № 5351 1 10: тарельчатый дорн
- Арт. № 5351 1 11: шаровой дорн
- Арт. № 5351 1 12: прямоугольный дорн
- настенное крепление



Набор: пневмомолоток + зубила DG 5120

- высокоэффективная модель для всех видов жестяных работ
- 6-ти гранное крепление зубил

Тех. характеристики		
Фиксация зубил:	6-гр/ 11 мм	
Частота ударов:	3.000 1/мин.	
Рабочее давление:	6,3 бар	
Непрерывный расход воздуха:	270 л/мин.	
Средний расход воздуха:	400 л/мин.	
Вес:	1,7 кг	
Рекоменд. Ø шланга:	8 мм	
Подключение воздуха:	1/4" внутренняя резьба	
Подходящий ниппель:	арт. № 3926 14 1	

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5351 5120	ПНЕВМОМОЛОТОК+ЗУБИЛО 6ГР. 5120	1

Объем поставки:

- 1х молоток без ниппеля
- 5х зубил
- 1х пластиковый чемодан для инструмента



Зубила с 6-гранным хвостовиком для DG 5120

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5351 14	ЛИСТОВОЙ РЕЗЕЦ 6-ГР. RC14S	1
5351 18	РЕЗЕЦ С ИЗГИБОМ 6-ГР. RC18S	1
5351 19	ТОЧЕЧНЫЙ РЕЗЕЦ RC19S	1
5351 22	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ RC22S	1
5351 24	ПЛОСКИЙ РЕЗЕЦ 6-ГР. SS20K	1
5351 60	2-РЕЗЦОВОЕ ДОЛОТО 6-ГР. RC60S	1
5351 70	ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЯ 6-ГР. RC 70	1/10
5351 76	ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ СТАЛИ RC76-1	1



Резиновый круг „Wave“ Ø 90 мм

- для профессионального использования в авторемонтных малярных мастерских, а также на мойках
- легко удаляет остатки клея от наклеек и молдингов, двухсторонние ленты и пр.
- идеально подходит для удаления остатков клея от самоклеящихся балансировочных грузиков с ободов
- оптимальная производительность съема при повышенном сроке службы
- волнистый профиль обеспечивает повышенную безопасность применения, благодаря самоохлаждению
- щадяще воздействует на лакокрасочное покрытие при правильном использовании

Тех. характеристики

Диаметр:	90 мм
Ширина кромки:	20 мм
Макс. допустимые обороты:	4.000 об/мин
Резьба хвостовика:	M 8 x 1,0
Вес:	0,160 кг

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5353 7035 5	РЕЗИНОВЫЙ ДИСК "WAVE" Ø 90MM	1
5353 7035 2	АДАПТЕР ДЛЯ ДИСКА 7035D	1

Примечание:

- не давите сильно кругом на рабочую поверхность
- соблюдайте максимальную скорость вращения
- рабочие поверхности должны быть чистыми и без пыли!

Принадлежности:

- при использовании дрели, рекомендуем использовать адаптер для резиновых кругов Арт.№ 5353 7035 2



5353 7035 5



5353 7035 2



Резиновый круг Ø 90 мм

- резиновый диск из специальной цельной резины Ø 90 мм
- Артикул № 5353 7035 2: адаптер для дрели

Тех. характеристики

Диаметр:	88 mm
Ширина кромки:	15 mm
Макс. допустимые обороты:	2.000 U/min
Резьба хвостовика:	M 8 x 1,0
Вес:	0,160 kg

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
5353 7035 1	ДИСК Ø 90MM 7035D	1
5353 7035 2	АДАПТЕР ДЛЯ ДИСКА 7035D	1



5353 7035 1



5353 7035 2

Контрастный пневмошланг

- высокоэластичный контрастный шланг для профессионального использования в промышленности, мастерских и строительстве



Тех. характеристики

Внутренний Ø, мм:	10 мм
Внутренний Ø, мм:	16 мм
Рабочее давление:	20 бар
Давление разрыва:	68 бар
Температуроустойчивость:	-40 °C до +65 °C
Длина шланга:	
- Арт. № 3924 10 10:	10 м
- Арт. № 3924 10 25:	25 м

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
3924 10 10	БУХ(10М)КОНТР ПНШЛАНГ ЯР-ЖЁЛТ	1
3924 10 25	БУХ(25М)КОНТР ПНШЛАНГ ЯР-ЖЁЛТ	1

Ваши преимущества/выгоды

- хорошо заметный цветовой сигнал
- износостойкость
- высокая эластичность
- не содержит силикона

Применение

- подходит для любого пневмоинструмента, требующего пневмошланг с внутренним диаметром 10 мм
- контрастный цвет предотвращает аварии, спотыкания и случайные пазрывы




Сопутствующие продукты

- **Алюминиевый держатель для шлангов**
арт. № 3920 1 65
арт. № 3920 1 97
арт. № 3920 1 130



- **Муфта для подключения шланга**
арт. № 3928 10 4



- **Насадка для подключения шланга**
арт. № 3928 10 3




- **Silent Power Max - Гайковёрт 1/2"**
арт. № 5350 5 2280





Немного позитива

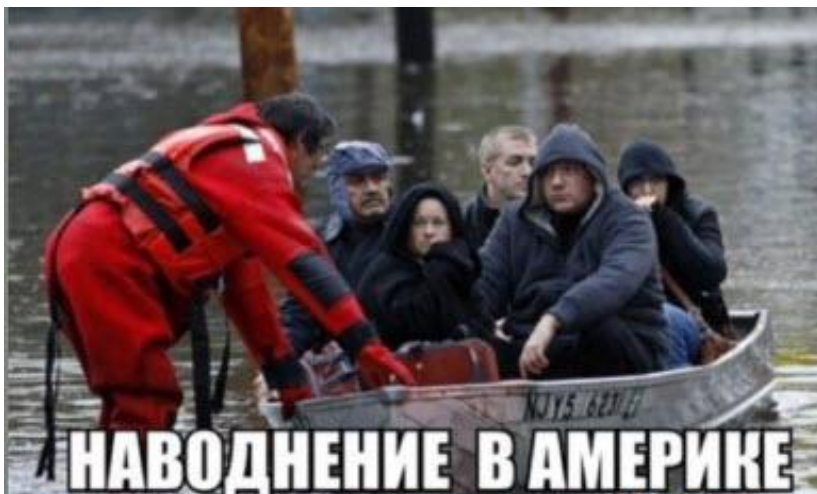

НАВОДНЕНИЕ В АМЕРИКЕ



**В РОССИИ
СКОРО**



**ВО ВСЕХ ШИНОМОНТАЖАХ
СТРАНЫ**



**КамАЗ ввёл модуль голосового
управления в грузовики.**



ЕКАРНЫЙ БАБАЙ, ЖМИ



**До встречи в
следующем
номере**