



С НАСПУТАЮЩИМИ !!!



УЖЕ СКОРО...



Силовой клей 2 компонент. К 140

- 2-компонентный универсальный клей для легкого и быстрого склеивания почти всех материалов друг с другом, кроме резины и нескольких видов пластмасс
- основа - метакрилат



Ваши преимущества/выгоды

- термостойкость от -55 °C до +120 °C
- бензостойкий
- приводит систему охлаждения к оптимальному режиму
- короткие смешивательные форсунки для экономии материала
- многократного использования даже после нескольких недель, просто заменив смешивательную форсунку
- через 45 минут можно шлифовать и красить
- для всех сфер индустрии – автомобилестроения, деревообработки, индустрии пластика, металлоконструкций, в сфере освещения, электротехники и пр.

Применение

- склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными
- хранить в прохладном и сухом месте
- соблюдать температуру применения



Артикул №	Наименование продукта
6660 4240	2К-СИЛОВОЙ КЛЕЙ К140 50Г
6660 4208	СМЕС.ФОРС. QUATTRO Д.К140/К154
6660 4201	СТАНД ПИСТОЛЕТ 1:1/2К-КАР.50МЛ

Сопутствующие продукты

- Средство для удаления силикона R507
арт. № 6130 1571
арт. № 6130 1570



- Одноразовые латексные перчатки FÖRCH
арт. № 5405 210 1 – 4



- Тонкие трикотажные перчатки Duo-Grip
арт. № 5405 117 7 – 10



- Аксессуары для двойной картуши
арт. № 6660 4201



Фланцевый герметик сред. фикс. оранже. K181 **FORCH*******

- для герметизации узких фланцев и поверхностей с небольшими отверстиями и жидкостными каналами
- основа: эфир диметакриловой кислоты
- цвет: оранжевый флуоресцентный




Ваши преимущества/выгоды

- регистрация NSF (NSF / ANSI Стандарт 61)
- не содержит силикона
- превосходная химическая стойкость
- не маркирован в соответствии GefStoffV
- с **дозировочной системой**:
 - удобное управление одной рукой для практичного использования
 - плавная регулировка системы дозирования для оптимизации потребления и максимальной экономии
 - самостоятельная очистка замка, исключая засорение сопла

Применение

- для упрощения использования также можно наносить валиком либо трафаретной печатью

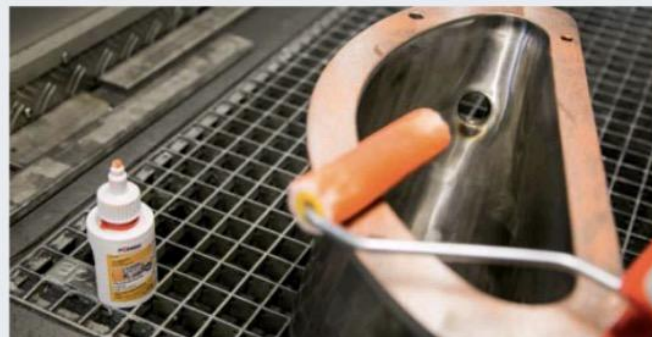

Артикул №	Наименование продукта
6480 4520	ФЛ(50Г)ФЛАНЦ.ГЕРМ С.Ф K181 5*

Сопутствующие продукты

- Тонкие трикотажные перчатки Duo-Grip арт. № 5405 117 7 – 10



- Быстродействующий монтажный очиститель R504 арт. № 6110 0953



Клей моментального действия K132

- клей моментального действия, сверхпрочный цианакрилатный, жаропрочный
- чрезвычайно прочное склеивание резины, пластмасс, металла

Тех. характеристики	
Цвет:	прозрачный
Вязкость (25°C) [мПа]:	1.000-5.000
Термостойкость:	-60°C до +150°C
Макс. зазоразаполняемость [мм]:	0,35

Артикул №	Наименование продукта
6410 4135	ФЛ(20Г)ЦА СЕКУНД. КЛЕЙ K132



2K-CA Секундный клей-гель K170

- отличные адгезионные свойства на многих материалах, в том числе ПММА
- тиксотропный, бесцветный, не стекающий с вертикальных поверхностей и экстремально ударопрочный
- идеально подходит для работ над головой
- устойчив к бензину и дизельному топливу

Тех. характеристики	
Соотношение при смешивании:	смешивание A:B 4:1
Время обработки:	ок. 3 мин.
Окончательное отверждение:	24 ч
азорозаполняемость:	6 мм

Артикул №	Наименование продукта
6410 4170	2K-CA СЕК КЛЕЙ-ГЕЛЬ 10Г K170
6410 4171	STATIKMI.F.2K-CA S.KLE. K170




Антикоррозионный состав чёрный plus L253

- быстро сохнущий состав для защиты кузова на пластмассово-каучуковой основе
- защищает спойлеры, пороги, юбки, колесные арки, днище и т.д. от ударов камней и коррозии
- цвет: оранжевый флуоресцентный



6610 6003

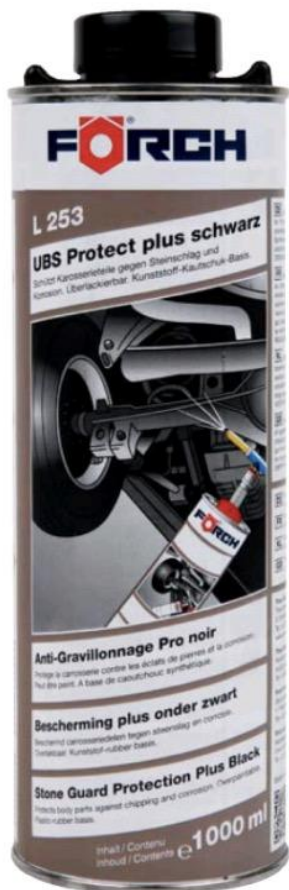

6610 6004

Ваши преимущества/выгоды

- остающийся эластичный, стойкий к ударам камней и дорожной соли
- окрашиваемый
- не содержит агрессивных растворителей
- не вредит ПВХ

Применение

- перед применением хорошо взболтать и с расстояния 25 - 30 см распылить на чистую и сухую поверхность
- не наносить на двигатель, коробку передач и амортизаторы



Артикул №	Наименование продукта
6610 6003	АНТИКОРР ЗАЩ PLUS ЧЕЛ253 500МЛ
6610 6004	АНТИКОРР ЗАЩ PLUS ЧЕЛ253 1000МЛ

Сопутствующие продукты

- Тонкие трикотажные перчатки Duo-Grip арт. № 5405 117 7 – 10



- лак AGR 6210



- Респиратор для малярных работ арт. № 5403 6601



- Пистолет д. антикор. обработки днища куз. арт. № 39 45 20



Аэрозоль/уход за деталями интерьера Р300

- ухаживающий спрей со специальными веществами для пластмасс
- освежает цвет и придает обработанным деталям вид нового изделия
- для пластиковых поверхностей, арматуры, резиновых-, деревянных- и кожаных деталей в салонах автомобилей



6100 0182



6100 0185

Артикул №	Наименование продукта
6107 0182	КОКПИТ-СПРЕЙ Р300 300МЛ
6100 0185	КА(5Л)КОКПИТ-УХОД Р300

Ваши преимущества/выгоды

- не содержит силикона
- обеспечивает защиту от УФ-излучения, статического электричества и влаги
- оставляет приятный цитрусовый аромат
- пылеотталкивающий
- придаёт матово-шелковистый глянец

Применение

- не распылять на рулевое колесо, педали, подушки и спинки сидений!
- перед применением тщательно встряхивать. Распылить на поверхность и сразу располировать без прижима мягкой тканью, что даёт долговечный, эластичный и пылеотталкивающий матовый глянец



Сопутствующие продукты

- Чистящие губки
арт. № 5410 67



- Одноразовые латексные перчатки FÖRCH
арт. № 5405 210 1 – 4



- Салфетки из микрофибры
арт. № 5410 75

- Мультиочиститель-концентрат R550
арт. № 6100 1770



Очиститель тормозов «Премиум» R510

- очиститель тормозов «Премиум» без ацетона очищает детали тормозов (например, диски, барабаны, механизмы, колодки и пр.), детали сцепления (накладки, диски)



6110 0914



6110 0951



6110 0952



6110 0960

Артикул №	Наименование продукта
6110 0914	ОЧИСТ.ТОРМ.PREMIUM 600МЛ R510
6110 0951	ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM. R510(5Л)
6110 0952	ОЧИС.ТОРМОЗОВ .PREM.R510(30Л)
6110 0960	ОЧИСТ.ТОРМОЗ.PREMIUM R510(60Л)

Подходящие сливные краны:

- 5 л: Арт. № 6000 0020
- 30 л: Арт. № 6000 0025
- 60 л: Арт. № 6000 0016

Подходящий металлический шаровый кран для канистры:

- 30 л: Арт. № 6000 0027

Подходящий металлический шаровый кран для бочки:

- 60 л: Арт. № 6000 0024

Ваши преимущества/выгоды

- высокая степень очистки
- объем аэрозоля 600 мл с шаровым клапаном: распыление в любом положении
- аэрозоль заполнен экологически чистым пропеллентом
- не содержит FCKW, CKW, кадмия, свинца, коррозионных веществ

Применение

- распылить на загрязненные детали
- дать загрязненной смеси стечь
- дать просохнуть обработанной поверхности
- при необходимости протереть ветошью
- при сильном загрязнении повторить действия
- резиновые, пластмассовые и лакированные детали сначала проверить на совместимость в неярком месте



Сопутствующие продукты

- Бумажные полотенца арт. № 5413 10



- Тонко вязанные перчатки на основе полиуретана арт. № 5405 91 7 – 11



- Помпа - распылитель жидкостей арт. № 6000 0954





Немного
позитива



До встречи в
следующем
номере