


FORCH[®]

**ПОБЕДИМ
КОРОНАВИРУС
ВМЕСТЕ!**



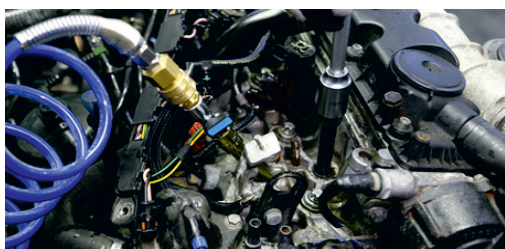

*Примечание: Для очистки уплотнительной поверхности инжектора в блоке двигателя от стружки, рекомендуется использовать адаптеры для отверстий свечей накаливания под сжатый воздух, тогда стружка будет выводиться из канала инжектора. Альтернативно для этой цели применяется многоцелевая смазка (Арт.№ 6550 5780), которая наносится на рабочую часть фрезы.

Все артикулы из чемодана можно также приобрести отдельно.

НАБОР Д. ЧИСТКИ УПЛОТНИТ. ПЛОСКОСТЕЙ ФОРСУНОК 11ПР

- профессиональный набор для чистки гнезд форсунок дизельных моторов в л/а и грузовиках
- для очистки и обработки посадочной уплотнительной поверхности между инжекторами и головкой блока цилиндров

Технические данные

Verwendungsliste

Арт. №	Производители авто	Тип двигателя
4961 100 3	BMW, Citroën, Renault, Ford (Delphi / Bosch)	d, HDI, dCi, TDCi
4961 100 4	Universall-Fräser	diverse
4961 100 5	Mercedes-Benz, Chrysler (Bosch Injektoren)	CRD
4961 100 6	Fiat / Iveco	JTD
4961 100 7	Mercedes-Benz	CDI

Арт. №	Название арт.	УЕ
4156 25	HEX-PLUS УГЛ. ОТВЕРТКА 2,5	1
4415 14 47 1	КОФР ПУСТОЙ Р. А	1
4961 100 1	ANTRIEBSSCHL.T-GRIFF 19 MM	1
4961 100 2	FÜHRUNGSDORN 19 MM AUßENSECHS.	1
4961 100 3	UNI-INJEKTOR-FRÄSER 17X17MM	1
4961 100 4	UNI-INJEKTOR-FRÄSER 15X19MM	1
4961 100 5	UNI-INJEKTOR-FRÄSER 17X19MM	1
4961 100 6	UNI-INJEKTOR-FRÄSER 17X21MM	1
4961 100 7	UNI-INJEKTOR-FRÄSER 17X17MM	1
4961 100 8	INJEKTORENREINIGER FRÄS. STIFT	1
5868 250 19	RUNDB.STAHL LXØ=250MMX19MM	1
5868 250 8	RUNDB.STAHL LXØ=250MMX8MM	1

Арт. №	Название арт.	УЕ
4961 100	НАБ. Д ЧИСТКИ СЕДЕЛ ФОРСУН 11П	1

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- подходит для использования на всех обычных дизельных двигателях
- профессиональная комплектность для оптимальной обработки посадочных уплотнительных поверхностей
- экономия, благодаря сокращению времени ремонта и технического обслуживания
- прецизионность применения благодаря ведомой фрезе, фиксируемой на направляющем сердечнике

ПРИМЕНЕНИЕ

- пять фрезерных вставок разной формы для очистки посадочных уплотнительных поверхностей со стороны двигателя
- торцевая фреза для очистки поверхности соприкосновения инжектора с уплотнительной плоскостью ГБЦ
- Т-образный вороток для торцевых насадок с встроенным магнитом и с направляющим сердечником для оптимального применения
- две круглые стальные щётки для последующей очистки инжекторных каналов
- набор подходит для обработки CDI, TDI, HDI, DCI -двигателей и т.д.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК R 579



Арт. №
6110 1040

ДÜSENZIEHER MIT SCHLAGGEWICHT

4,8 kg



Арт. №
4611 0369 411

1.5 kg



Арт. №
4611 0369 412

DRUCKLUFTАДАПТЕР FÜR GIÜNKERZENBOHRUNG

M8 x 1



Арт. №
4911 1383 118

M10 x 1



Арт. №
4911 0369 55 2

M10 x 1.25



Арт. №
4911 0186 1631



Арт. №
4911 0369 54

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИСПАРИТЕЛЯ R531

- чистящая пена для испарителей кондиционеров легковых а/м
- оставляет свежий приятный аромат

Арт.№ 6710 0897:

- 100 мл пенного очистителя достаточно для:
- небольшого автомобиля, спорткупе, минивэна и т.п.

Арт.№ 6710 0898:

- 200 мл пенного очистителя достаточно для:
- микроавтобуса, кроссовера, коммерческого фургона и и т.п.

Арт. №	Название арт.
6710 0897	ПЕНА Д ОЧИ ИСПАРИТ 100 МЛ R531
6710 0898	ПЕНА Д ОЧИ ИСПАРИТ 200 МЛ R531



ФБ ТРЭЙДИНГ



6710 0897



6710 0898

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ИСПАРИТЕЛЯ XL R588 ECO

- чистящая пена для испарителей автомобильных кондиционеров
- удаляет неприятные запахи и обеспечивает гигиеничность воздуха

Применение:

- энергично встряхните емкость перед использованием
- перед применением выключите кондиционер и заглушите двигатель
- распылите пену на испаритель и дайте ей подействовать в течение 15 минут
- заведите двигатель и запустите кондиционер примерно на 5 минут

Арт. №	Название арт.
6710 0894	ПЕНА ОЧ ИСП XL R588 ECO 400МЛ





- для дезинфекции систем кондиционирования транспортных средств
- всегда осторожно используйте биоцидные препараты
- обязательно читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА PURE R553

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- благодаря инновационной формуле он надежно и эффективно борется с неприятными запахами в воздуховодах систем кондиционирования и в интерьерах автомобилей
- предотвращает образование новых запахов, благодаря антибактериальным ионам серебра
- неаллергенный аромат лимона для свежего, долговременного аромата
- прост в использовании с практичной одноразовой распылительной головкой
- оптимальное позиционирование при помощи прилагаемой складной коробки

ПРИМЕНЕНИЕ

- отключите кондиционер и включите режим рециркуляции воздуха, при максимальной скорости вращения вентилятора и минимальном показателе температуры
- основательно встряхните баллон
- для оптимальной очистки интерьера поместите баллон в центре салона
- для оптимальной очистки системы вентиляции поместите баллон в ногах переднего пассажира (место забора воздуха системой рециркуляции)
- тщательно проветрите автомобиль после очистки
- во время применения не оставляйте автомобиль без присмотра, держите двери и окна закрытыми, выключайте электроприборы, избегайте источников воспламенения

Арт. №	Название арт.
6710 0855	ОСВЕЖИТ ВОЗД PURE R553 100МЛ



- для быстрой, простой и эффективной очистки систем кондиционирования транспортных средств

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА SCENT R554

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- благодаря инновационной формуле он надежно и эффективно борется с неприятными запахами в воздуховодах систем кондиционирования и в интерьерах автомобилей
- неаллергенный аромат лимона для свежего, долговременного аромата
- прост в использовании с практичной одноразовой распылительной головкой
- оптимальное позиционирование при помощи прилагаемой складной коробки

ПРИМЕНЕНИЕ

- отключите кондиционер и включите режим рециркуляции воздуха, при максимальной скорости вращения вентилятора и минимальном показателе температуры
- основательно встряхните баллон
- для оптимальной очистки интерьера поместите баллон в центре салона
- для оптимальной очистки системы вентиляции поместите баллон в ногах переднего пассажира (место забора воздуха системой рециркуляции)
- тщательно проветрите автомобиль после очистки
- во время применения не оставляйте автомобиль без присмотра, держите двери и окна закрытыми, выключайте электроприборы, избегайте источников воспламенения

Арт. №	Название арт.
6710 0856	ОСВЕЖИТ ВОЗД SCENT R554 100МЛ

РЕЗИНОВЫЙ КРУГ „WAVE“ Ø 90 ММ

- для профессионального использования в авторемонтных малярных мастерских, а также на мойках
- легко удаляет остатки клея от наклеек и молдингов, двухсторонние ленты и пр.
- идеально подходит для удаления остатков клея от самоклеящихся балансировочных грузиков с ободов
- оптимальная производительность съёма при повышенном сроке службы
- волнистый профиль обеспечивает повышенную безопасность применения, благодаря самоохлаждению
- щадяще воздействует на лакокрасочное покрытие при правильном использовании



5353 7035 5



5353 7035 2

Примечание:

- не давите сильно кругом на рабочую поверхность
- соблюдайте максимальную скорость вращения
- рабочие поверхности должны быть чистыми и без пыли!

Принадлежности:

- при использовании дрели, рекомендуем использовать адаптер для резиновых кругов Арт.№ 5353 7035 2

Технические характеристики	
Диаметр:	90 мм
Ширина кромки:	20 мм
Макс. допустимые обороты:	4.000 об/мин
Резьба хвостовика:	M 8 × 1,0
Вес:	0,160 кг

Арт. №	Название арт.	УЕ
5353 7035 5	РЕЗИНОВЫЙ ДИСК "WAVE" Ø 90MM	1
5353 7035 2	АДАПТЕР ДЛЯ ДИСКА 7035D	1



РЕЗИНОВЫЙ КРУГ Ø 90 ММ

- резиновый диск из специальной цельной резины Ø 90 мм
- Артикул № 5353 7035 2: адаптер для дрели

Технические характеристики	
Диаметр:	88 мм
Ширина кромки:	15 мм
Макс. допустимые обороты:	2.000 об/мин
Резьба хвостовика:	M 8 × 1,0
Вес:	0,160 кг

Арт. №	Название арт.	УЕ
5353 7035 1	ДИСК "WAVE" Ø 90MM 7035D	1
5353 7035 2	АДАПТЕР ДЛЯ ДИСКА 7035D	1



5353 7035 1



5353 7035 2

КОНДИЦИОНЕР ШЛАНГИ



5380 604



5380 604 1



5380 606



5380 612



5380 605



5380 605 1



5380 607



5380 613

Арт. №	Название арт.	УЕ
5380 604	ШЛАНГ СИНИЙ 90CM IG1/4"SAE	1
5380 604 1	ШЛАНГ СИНИЙ+КРАН 90CM 1/4"SAE	1
5380 605	ШЛАНГ КРАСНЫЙ 90CM IG1/4"SAE	1
5380 605 1	ШЛАНГ СИНИЙ+КРАН 90CM 1/4"SAE	1

Арт. №	Название арт.	УЕ
5380 606	ШЛАНГ СИНИЙ 3М. IG1/4"SAE	1
5380 607	ШЛАНГ КРАСНЫЙ 3М. IG1/4"SAE	1
5380 612	KLI.SCH.BL 3М 1/4SAEXM12X1,5AG	1
5380 613	KLI.SCH.RO 3М 1/4SAEXM12X1,5AG	1

- Арт.№ 5380 612:**
- für R1234yf Schnellkupplungen
 - IG 1/4 SAE x AG M 12 x 1,5

- Арт.№ 5380 613:**
- für R1234yf Schnellkupplungen
 - IG 1/4 SAE x AG M 12x1,5

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



5380 690




5380 691



5380 690 1



5380 691 1



5380 692



5380 693

- для подсоединения шлангов обслуживающей установки к разъёмам климатических систем
- шланговые соединения: внутренняя резьба M14 x 1,5
- для кондиционеров R 134a
- в комплекте переходник с внутренней резьбой M14x1,5 на наружную резьбу 1/4" SAE (7/16" UNF)

- Арт. № 5380 690:**
- синий, для клапана низкого давления в а/м
- Арт. № 5380 691:**
- красный, для клапана высокого давления в а/м
- Арт. № 5380 690 1:**
- Chromausführung
 - Niederdruck- (ND) Kupplung mit M14 x 1,5 Innengewinde
- Арт. № 5380 691 1:**
- Chromausführung
 - Hochdruck- (HD) Kupplung mit M14 x 1,5 Innengewinde
- Арт. № 5380 692:**
- Messingausführung
 - lange Hochdruck- (HD) Kupplung für die Verwendung an BMW (E60), Ford (S-Max, Galaxy), Volvo (C30), Mercedes (SLK)
- Арт. № 5380 693:**
- zum Adaptieren von M14 x 1,5 Innengewinde auf SAE 1/4" Außengewinde
 - zur Verwendung für арт. № 5380 690 1, арт. № 5380 691 1 und арт. № 5380 692

Арт. №	Название арт.	УЕ
5380 690	СЕРВ.СОЕДИН. НД СИН. AG1/4"SAE	1
5380 691	СЕРВ.СОЕД. ВД КРАСН. AG1/4"SAE	1
5380 690 1	SERVICEKUPPLUNG BLAU IGM14X1,5	1
5380 691 1	SERVICEKUPPL. HD ROT IGM14X1,5	1
5380 693	ADAP.F.KUP.AGM14X1,5-AG1/4"SAE	1
5380 692	SERVICEKUPPL. HD LANG R134A	1

СТРУНА ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА

- Арт.№ 4915 10: прочность на разрыв ~2500 N/мм²
- Арт.№ 4915 10 1: прочность на разрыв ~2400 N/мм²
- Арт.№ 4915 11: прочность на разрыв ~2000 N/мм²
- Арт.№ 4915 15: прочность на разрыв ~2200 N/мм²




4915 10 1



4915 11



4915 10



4915 15

Арт. №	Название арт.	УЕ
4915 10	УП(50М)СТРУНА Д. СРЕЗКИ 4-ГР	1
4915 10 1	БУ(50М)СТРУНА Д. СРЕЗКИ 4-ГР	1
4915 11	УП(22М)СТРУНА Д. СРЕЗКИ ПРОБ	1
4915 15	БУ(50М)СТР Д. СР 4-ГР ПЛАСТ КА	1

ЗАЩИТА ПРИ ДЕМОНТАЖЕ СТЕКОЛ 2 ПРЕДМЕТА

- набор для защиты стоек внутренней облицовки, крыши и панели приборов при демонтаже автостекол легковых и грузовых автомобилей
- просто и легко фиксируются напр. на А-/В-/С – стойках или панели приборов и стекле и таким образом предохраняют поверхность от повреждения струной

Объем поставки:

- 1х большой щиток: 450 x 300 x 2 мм
- 1х маленький щиток: 270 x 200 x 1,6 мм

Арт. №	Название арт.	УЕ
4915 70	ЗАЩИТА ПРИ СРЕЗКЕ СТЕКОЛ 2ПР.	1



ФБ ТРЭЙДИНГ



НЕМНОГО ПОЗИТИВА!

FÖRCH



С ПЕРВЫМ АПРЕЛЯ!!!
кричали ему вслед друзья...



К ВЫХОДНЫМ ГОТОВЫ



НАУЧИЛИ



Асфальт
Асфальтоукладчик
Электронный уровень

**ДО ВСТРЕЧИ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ**



ООО «ФБ Трэйдинг»

г. Минск, ул. Свердлова, 23-5
факс: +375-17-327-40-25
GSM: +375-44-741-78-33
www.foerch.by
minsk@foerch.by
Instagram: foerchbelarus

