

**FÖRCH**<sup>®</sup>



**FÖRCH**<sup>®</sup>



## КЛЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТМАСС 2K-SPEED K151


- антрацитовый 2-К ПУ-клей для пластмасс
- почти для всех видов пластмасс
- простое применение

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- возможно применение как с, так и **без праймера**
- **короткое время отверждения 3-5 мин.**
- можно шлифовать уже после 10-15 мин.
- остается эластичным после отверждения
- окрашивается любыми ЛКМ после 45-60 мин.
- постоянная термостойкость до +90°C
- короткие смесительные форсунки для небольшой потери материала
- многоразовое использование, даже после нескольких недель, просто заменив смесительную форсунку

### ПРИМЕНЕНИЕ

- почти все пластмассы, стекловолокна и т.п., например, клипсы и фиксаторы дверных панелей, обивки потолка, внутренние панели, корпуса зеркал, решетки радиатора, бамперы, спойлеры, корпуса фар и т.д.
- пожалуйста, обратите внимание на описание продукта (2К-клей)

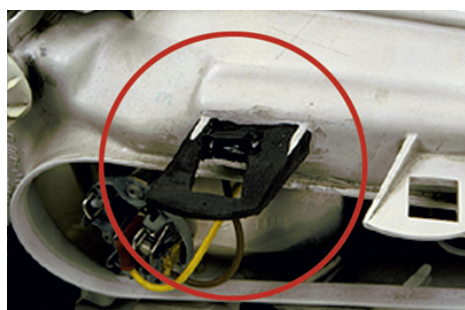

| Технические данные            | Арт. №    | Название арт.                  |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Смесительная форсунка         | 6660 4254 | 2K-SPEED КЛЕЙ Д ПЛАСТ.К151 60Г |
| Длина (мм)                    | 6660 4205 | СМЕС ФОРСУНК Д. КЛЕЯ 2K-SPEED  |
| Кол-во смесительных элементов | 6660 4201 | СТАНД ПИСТОЛЕТ 1:1/2К-КАР.50МЛ |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 2К КЛЕЯ



Арт. №  
6660 4201

### ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА И ЛАКА 1K-PUR FORCH R540



Арт. №  
6110 1000

### ПЕРВИЧНОЕ ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ K148



Арт. №  
6660 4255

### ЛЕНТА ДЛЯ РЕМОНТА ПЛАСТМАСС



Арт. №  
6660 4256

## МОТОРНО-КОРПУС.ПРОКЛАД. СИЛИКОН. ГЕРМЕТИК RTV K164

- высококачественные жаропрочные силиконовые герметики нейтральной системы полимеризации
- основа: модифицированный оксимсиликон (бескислотная система отверждения)

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- экстремально высокая адгезия ко всем металлам
- очень высокая химическая стойкость
- постоянно эластичные и экстремально прочные
- высокая зазорозаполняемость
- термостойкость от -60 °C до +260 °C, кратковременно 316 °C
- устойчивы к влажности, вибрациям и атмосферным воздействиям
- комнатная температура отверждения (RTV)
- предотвращает коррозию
- в автоматическом дозаторе

### ПРИМЕНЕНИЕ

- поверхность должна быть чистой, сухой и твёрдой (рекомендуем изучить адгезионный спектр)
- продукты полностью вулканизируются и приобретают упругость через 24 часа, под воздействием влажности



6480 4553

6480 4554

| Арт. №    | Название арт.           |
|-----------|-------------------------|
| 6480 4553 | ГЕРМ.СИЛ.ЧЕР.К164 200МЛ |
| 6480 4554 | ГЕРМ.СИЛ.СЕР.К164 200МЛ |



| арт. №    | Цвет   | Температуро-устойчивость                       | Область применения  | Применяются в частности...                |
|-----------|--------|--|---|---|
| 6480 4553 | чёрный | -60 °C до +260 °C<br>кратковременно до +315 °C | водяные насосы, масляные насосы, крышки распредвалов, корпуса термостатов, масляные поддоны, корпуса КП, корпуса главной передачи, люки в крышке, двери и пр. | GM, Fiat, Ford, Chrysler                  |
| 6480 4554 | серый  | -60 °C до +260 °C<br>кратковременно до +315 °C | водяные насосы, масляные насосы, крышки распредвалов, корпуса термостатов, масляные поддоны, корпуса КП, корпуса главной передачи и пр.                       | Toyota, Mitsudohi, Nissan, Honda, Hyundai |

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА R507



Арт. №  
6130 1571

### ЗАПАСНАЯ НАСАДКА



Арт. №  
6480 4558

### ЛЕКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА FOERCH \*\*\*\*\*



Арт. №  
4715 5 500

### ШАБЕР ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЯ



Арт. №  
4751 1 0  
4751 1



## КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛА

- идеально подходит для приклеивания зеркал и гладких пластиков на стекло, дерево, металл, камень, пластмассу и плексиглас. Для крепления плинтусов, зеркал, диспенсеров и кронштейнов в санузлах и т.д.
- с обеих сторон высококачественный акриловый клей
- высокая начальная и финишная прочность
- основа – сополимерный пенистый материал толщиной 1 мм
- светостойкая
- термостойкость от -40 °С до + 80 °С
- атмосферостойкость

### Рекомендации по применению:

- при приклеивании зеркал клеящие полоски наносить только вертикально и несколько штук
- при этом обеспечивается равномерное распределение нагрузки и уменьшается сила на разрыв и растяжения

### Технические данные

#### Сколько надо ленты :

| Поверхность зеркала/ см <sup>2</sup> | Толщина зер. 3 мм | Толщина зер. 4 мм | Толщина зер. 5 мм | Толщина зер. 6 мм |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100                                  | 1,5 см            | 2 см              | 2,5 см            | 3 см              |
| 200                                  | 3,5 см            | 4,5 см            | 6 см              | 7,5 см            |
| 500                                  | 9 см              | 12 см             | 15 см             | 18 см             |
| 1 000                                | 18 см             | 24 см             | 30 см             | 36 см             |
| 2 000                                | 36 см             | 48 см             | 60 см             | 72 см             |
| 5 000                                | 90 см             | 120 см            | 150 см            | 180 см            |
| 10 000                               | 180 см            | 240 см            | 300 см            | 360 см            |


Указанную длину ленты распределить на 4 точки по углам (горизонтально)

### Арт. №

### Название арт.

6450 5995

РУ(15М)КЛЕЙК ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛА

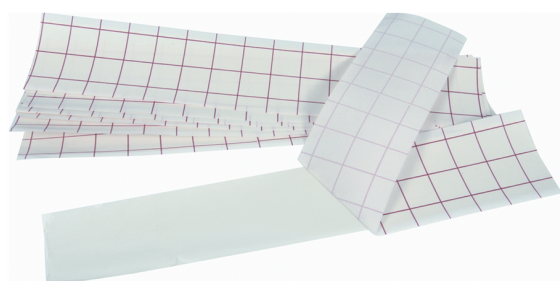

## КЛЕЙКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ПЛЕНКА, ДВУХСТОРОННЯЯ

- двухсторонняя универсальная клейкая пленка
- клейкая пленка имеет высокую адгезию и применяется при повторном склеивание эмблем автомобилей / логотипов на автомобилях
- по сравнению с обычной двухсторонней лентой, клейкая пленка прилипает только к расположенной поверхности, так что также сложные формы могут аккуратно и быстро быть склеены
- вырезка контуров отпадает
- термостойкость: от -30 до +105 °С (кратковременно +180 °С)
- хорошая ультра-фиолетовая устойчивость
- размеры: 300 x 50 x 0,04 мм

### Применение:

- повторно используемый логотип/эмблем снять – остатки клея удалить, затем очистить чистое место очистителем (например ASK очиститель арт. № 6110 1000)
- с клейкой пленки снять защитную фольгу и разместить клейкой стороной вверх на плоской поверхности
- логотип/эмблем с обратной стороной положить на клейкую пленку и крепко прижать
- затем снять логотип/эмблем с клейкой поверхности, разместить на транспортном средстве и равномерно крепко прижать

### Арт. №

### Название арт.

6450 5600

УП(10) ПРОЗР. КЛ. ЛЕНТА

## РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ГРАФИТОМ BLACK MAGIC S411

- мгновенно разъединяет заржавевшие болтовые соединения
- высокие смазочные характеристики, используется при демонтаже, устраняет неприятный шум и треск
- высокая устойчивость к давлению
- очень хорошая текучесть, вытесняет влагу, сохраняет контакты
- средство используется в качестве консерванта
- синтетическое средство для растворения ржавчины на основе графита
- очень прочная распыляющая головка
- не повреждает резину
- аэрозольный баллон можно использовать в любом положении

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- графит обеспечивает длительную сухую смазку
- распыляется даже вверх дном (360°)
- предохранительный колпачок на головке
- защищает и сохраняет обработанные места от атмосферной влажности, сырости и соленой воды

### ПРИМЕНЕНИЕ

- подходит для беспроблемного извлечения инжекторов, свечей зажигания и накала, для использования в пружинах подвески, всех соединениях и крепежных деталях, выхлопной системе, турбокомпрессорах, для гаек, болтов и шурупов, тросов, цепных приводов, кабелей, измерительных приборов, осей поводков стеклоочистителей, тормозных направляющих и т.д.



### Технические данные

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Основа:               | синтетическое масло с графитом |
| Цвет:                 | антрацит                       |
| Растворимость в воде: | нет                            |

| Арт. №    | Название арт.          |
|-----------|------------------------|
| 6700 0048 | BLACK MAGIC S411 400МЛ |



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### РУЧНЫЕ ЩЁТКИ ИЗ СТАЛЬНОЙ / ЛАТУННОЙ ПРОВОЛОКИ



Арт. №  
5850 4

### MAXIFLEX ENDURANCE РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ FOERCH ★★★★★



Арт. №  
5405 5 306 6-12

### ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА POWER-SPOT



Арт. №  
5482 60

## РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ MAGIC ICE S412

- растворитель ржавчины с эффектом криоразрушения
- защитный колпачок на распыляющей головке



### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- быстрое и мощное охлаждение до прим. 40 °С
- возникают микротрещины, через которые проникает активный ингредиент и разрушает ржавчину
- проникает с высоким капиллярным эффектом в ржавчину, масляный нагар и жиры
- аэрозоль с шаровым клапаном – может распыляться в любом положении
- с экологически нейтральным пропеллентом

### ПРИМЕНЕНИЕ

- удалите крупные загрязнения
- энергично встряхните баллончик перед использованием
- обильно распылите продукт на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-15 см. и дайте подействовать в течении 1 – 2 минут
- благодаря сильному охлаждению, до приблизительно -40 °С, образуются микротрещины, через которые проникает активный ингредиент и разбивает ржавчину
- в сложных случаях повторите обработку

| Арт. №    | Название арт.                  |
|-----------|--------------------------------|
| 6700 0080 | РАСТВ РЖА MAGIC ICE S412 400МЛ |



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### ПЕРЧАТКИ ТОНКОВЯЗАННЫЕ DUO-GRIP



Арт. №  
5405 117 7-10

### НАБОР ПОВОРОТНЫХ КЛЮЧЕЙ С ТРЕШЕТКОЙ



Арт. №  
4629 2

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ «ВЕТА»



Арт. №  
5400 902 1

## ПРОМЫВКА ДАТЧИКОВ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА R576

- для очистки чувствительных компонентов датчика массового расхода воздуха
- для бензиновых и дизельных двигателей
- очищает от масла, пыли и нагара на спирали или пластине накала
- очистка обеспечивает стабильную работу двигателя, понижение расхода топлива, а также улучшает работу АКПП
- благодаря очистке, как правило, можно избежать дорогой замены датчика

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- графит обеспечивает длительную сухую смазку
- распыляется даже вверх дном (360°)
- предохранительный колпачок на головке
- защищает и сохраняет обработанные места от атмосферной влажности, сырости и соленой воды

### ПРИМЕНЕНИЕ

- демонтируйте расходомер
- отсоедините электрические соединения и промойте распылением загрязнённые детали, такие как спираль или пластина накала, дав стечь средству
- перед установкой датчика на место просушите его от моющего средства. После мойки рекомендуется замена воздушного фильтра
- не прикасайтесь к чувствительным компонентам датчика!



| Арт. №    | Название арт.                |
|-----------|------------------------------|
| 6110 1060 | ПРОМ РАСХОДОМЕРОВ 200МЛ R576 |



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### КЛЮЧ-ОТВЁРТКА 6-ТИ ГРАННАЯ ГИБКАЯ FORCH \*\*\*\*\*



Арт. №

3295 650

3295 750

3295 850

### ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ «ВЕТА»



Арт. №

5400 902 1



**НЕМНОГО ПОЗИТИВА!**

**FOERCH**



**ДАВАЙТЕ ПОАПЛОДИРУЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ  
НЕСМОТЯ НА СВОЮ ИНВАЛИДНОСТЬ, СМОГЛИ  
НАКОПИТЬ НА ТАКИЕ МАШИНЫ.**

**А вы знали, что все шины выпускаются с встроенным  
GPS маячком? Вас всегда могут отследить по 5G сети.  
Если вы не хотите этого, просто срежьте небольшую  
антенну, которая торчит наружу.**



**ГИНЕКОЛОГ ВИТАЛИЙ НЕ СРАЗУ  
СМЕНИЛ ПРИВЫЧКИ  
СТАВ МЕХАНИКОМ**



**Не будь как все**



**Иди против системы.**

ООО «ФБ Трэйдинг»

**ДО ВСТРЕЧИ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ**



г. Минск, ул. Свердлова, 23-5  
факс: +375-17-327-40-25  
GSM: +375-44-741-78-33  
[www.foerch.by](http://www.foerch.by)  
minsk@foerch.by  
Instagram: foerchbelarus

