

FORSEN®

Желаем доброго
февральского дня!



Лаковый карандаш L224

- для ремонта лаковых покрытий непосредственно перед вставкой стекол
- быстросохнущее антикоррозийное средство в практичном флаконе с кисточкой
- защищает от подпленочной коррозии
- цвет: серый (RAL 7016)



Артикул №	Наименование продукта
6600 6103	ЛАК СЕРЫЙ L224 9МЛ.

Наружная лента для стекол

- самоклеющаяся, мелкопористая, пеноволоконная лента с гладкой верхней поверхностью
- изолирует стекло от кузова
- демпфирует вибрацию стекол
- препятствует попаданию клея для стекол в салон
- предохраняет от загрязнения обивку крыши и панель приборов
- улучшает вид внутри салона
- цвет: антрацит



Артикул №	Наименование продукта
6600 5	ЛЕНТА Д.СТЕКЛО 5 РУЛ.5ММХ10М

объем поставки:

5 рулонов по 10 метров

Клей для приклейки внутрисалонных зеркал К 135

- для моментального прочного приклеивания внутрисалонного зеркала заднего вида к ветровому стеклу

Применение:

Склеиваемые части должны быть сухими, чистыми и обезжиренными (применяйте 1К- PU/ASK-очиститель арт. № 6110 1000). Обрисуйте в необходимом месте контур ножки-пятачка зеркала снаружи ветрового стекла. Обрежьте сеточку из комплекта по контуру ножки-пятачка. Нанесите тонкий слой клея на ножку-пятачок, затем приложите к ней вырезанную сеточку и прижмите её. Сверху на сеточку вновь нанесите клей тонким слоем и прижмите ножку к стеклу, в отмеченное ранее место, прижав на 1,5 – 2 мин.



Артикул №	Наименование продукта
6410 4117	КЛЕЙ Д ВНУТРИСАЛ ЗЕРК 1Г К136

Проводящее серебро К 109

- для ремонта обогрева стекол, напечатанных антенн, охранных систем и пр.

Артикул №	Наименование продукта
6600 3	РЕМ ПРОВОДЯЩЕЕ СЕРЕБРО 3Г К109



Набор для ремонта текстиля

Ремонт для ковров, автосидений, велюровой и тканой обшивки

Артикул №	Наименование продукта
6770 6	НАБОР Д.РЕМ.ТЕКСТИЛЯ

Содержимое:

- 1х арт. № 6770 0612 модели текстиля. утюг + ручка
- 1х арт. № 6770 0613 пинцет
- 1х арт. № 6770 0614 шпатель
- 1х арт. № 6770 0615 ножницы
- 1х арт. № 6770 0616 кисть
- 1х арт. № 6770 0617 сито
- 1х арт. № 6770 0618 Textil распылитель помповый
- 1х арт. № 6770 0619 подкладка матерчатая 150 x 150 мм
- 1х арт. № 6770 0620 тефлоновая пленка 100 x 120 мм
- 1х арт. № 6770 0621 клей для текстиля K143 400 мл
- 1х арт. № 6770 0622 клей для ремонта текстиля K136 120 мл
- 1х арт. № 6770 0623 клей- порошок для текстиля K180 20 г
- 1х арт. № 9894 39 карандаши цветные 12 частей.
- по 20 мл текстильных волокон:
 - арт. № 6770 0044 красно- коричневый темны
 - арт. № 6770 0500 серебристо-серый
 - арт. № 6770 0702 золотой
 - арт. № 6770 1000 чисто-белый
 - арт. № 6770 2160 чисто-красный
 - арт. № 6770 2200 синий
 - арт. № 6770 2300 зеленый
 - арт. № 6770 2900 черный
 - арт. № 6770 4347 темно-серый
 - арт. № 6770 4520 синий „регата“
 - арт. № 6770 4567 песок
 - арт. № 6770 4591 зеленый изумруд
 - арт. № 6770 4610 синяя ночь
 - арт. № 6770 4651 мышиный
 - арт. № 6770 4717 бежевый
 - арт. № 6770 4769 средний бежевый
 - арт. № 6770 4772 Темно-бордовый
 - арт. № 6770 4802 Chrysler Taupe
 - арт. № 6770 4831 фарфоровый
 - арт. № 6770 4841 синий шифер
 - арт. № 6770 4882 серый опал
 - арт. № 6770 4887 зеленый
 - арт. № 6770 7461 коричневый
 - арт. № 6770 7520 графит



6770 0612



6770 0613



6770 0614



6770 0615



6770 0616



6770 0619



6770 0620



6770 0621



6770 0622



6770 0623



6770 0617



6770 0618



9894 39



6770 0044 – 7520

Уплотнительный герметик К 125

- однокомпонентный кузовной герметик на основе смешанных мультиструктурных микрогелевых полимеров
- абсолютно не растекается и не стекает с вертикальных поверхностей, что даёт возможность наносить его очень толстым слоем
- идеален в качестве наружного герметизирующего материала для создания широких и толстых слоёв, и уплотняющего заполнения швов
- благодаря тому, что состав можно напылять и наносить кистью, достигается возможность создавать видимость оригинальной (не ремонтной) конструкции, с шагреновой либо гладкой структурой поверхности
- окрашивается „мокрым по-мокрому“ **не позднее 5 суток** после нанесения, всеми типами ЛКМ, с великолепной адгезией к ним
- при покраске „металликами“ - рекомендуется предварительное грунтование
- превосходная адгезия к большинству металлов, таких как цинк, алюминий, сталь, жёсть крашенная и без покрытия и пр.
- не препятствует точечной сварке, не содержит растворителей, **устойчив к УФ-излучению**, не даёт усадки и не имеет запаха
- не содержит силикона и изоцианатов
- высокая клеящая способность
- цвет серый

Области применения:

- создание слоёв поверхностным нанесением при замене деталей днища, в багажнике, на брызговиках и пр. местах
- конструктивные швы в подкапотном пространстве, багажнике, нижних деталях кузова, раме и пр.



6630 6353

6630 6354

Артикул №	Наименование продукта
6630 6353	МУЛЬТИГЕРМ.СЕР.К125 310МЛ
6630 6354	МУЛЬТИГЕРМ. ЧЕР. К125 310МЛ

Запасная насадка:

арт. № 6010 6365 (арт. № 6015 8270)

Уплотнительный герметик К 128

- более густой чем К125, герметик на основе мультиструктурных полимеров
- высокая плотность даёт возможность наносить покрытие шагренового вида
- идеален в качестве наружного материала для закрытия широких швов и как герметизирующе-уплотнительный материал
- благодаря тому, что состав можно напылять и наносить кистью - достигается возможность создавать видимость оригинальной (не ремонтной) конструкции, с шагреновой либо гладкой структурой поверхности
- окрашивается „мокрым по-мокрому“ **не позднее чем через 3 дня** после нанесения, всеми типами ЛКМ, с великолепной адгезией к ним
- при покраске „металликами“ рекомендуется предварительное грунтование
- защищает сварные швы, не содержит растворителей, не имеет запаха, не даёт усадки и устойчив к УФ-излучению
- не содержит силикона

Области применения:

- уплотнительные швы, поверхностное нанесение при замене конструктивных деталей в багажнике и пр. местах
- конструктивные швы в подкапотном пространстве, багажнике, нижних частях кузова, брызговиках, раме и пр.



6630 6350

6630 6355

Артикул №	Наименование продукта
6630 6350	МУЛЬТИГЕРМ.СЕР.К128 310МЛ
6630 6355	МУЛЬТИГЕРМ.ЧЕРН.К128 310МЛ

Запасная насадка: арт. № 6010 6365 (арт. № 6015 8270)

Силовой клей 1K-MS , белый К 137

- эластичный, силовой, универсальный клей-герметик
- склеивает между собой практически все материалы: стекло, металл, керамику, почти все синтетические материалы, алюминий, дерево, бетон и т.д.
- упаковка с автоматическим дозатором
- устойчив к УФ-излучению
- не образует пузырей
- без запаха
- можно покрывать лаком, в том числе мокрым-по-мокрому
- при окраске оптимальная адгезия достигается после 3-х суток
- не содержит силикона и галогенов
- не содержит изоцианатов и растворителей
- температуроустойчивость от -40° С до +120° С, кратковременно до +180° С

Применение:

- обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными
- соединить склеиваемые части в течение 10 мин. и затем зафиксировать механически
- заполняет неровности, швы, превосходная адгезия ко всем материалам, применяется в строительстве металлоконструкций, авто и самолетостроении, оборудовании систем вентиляции и кондиционирования воздуха



Артикул №	Наименование продукта
6630 6560	СИЛ КЛЕЙ 1K-MS БЕЛ К137 200МЛ

Запасная насадка:

арт. № 6480 4558

Клей-герметик 1K-PUR К 126

- сильноадгезивный клей-герметик на полиуретановой основе
- для клейки и герметизации швов, постоянно остающихся эластичными
- можно красить уже через 45 минут
- можно наносить кистью или шпателем
- температуроустойчивость от -40° С до +90° С, кратковременно до +120° С
- соответствует положениям немецкого законодательства о Пищевых продуктах, сырьевых товарах и своду законов о кормах (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch – LFGB)



Артикул №	Наименование продукта
6630 6500	К(310МЛ)КЛЕ-ГЕР 1K-PU ЧЁР К126
6630 6501	К(310МЛ)КЛЕ-ГЕР 1K-PU БЕЛ К126
6630 6502	К(310МЛ)КЛЕ-ГЕР 1K-PU СЕР К126

Запасная насадка:

арт. № 6015 8270



6630 6500

6630 6501

6630 6502



Бутиловый шнур с наполнением

- эластичная, очень клейкая уплотнительная лента для уплотнений внахлест с наполнением из вспененного ПВХ
- высокая восстанавливающая способность
- высокая устойчивость к погодным условиям и ультрафиолету
- устраняет вибрацию
- корректируется
- универсальный, можно использовать на металлических и неметаллических основах
- термостойкость -25°C до +70°C

Области применения:

- для уплотнений всех видов: легковой и грузовой автотранспорт - уплотнения задних фонарей, агрегаты в обшивке дверей, бачки радиаторов; строительство - гидро и пароизоляция, фасады, перегородки и т.д.
- можно применять на мокром бетоне



Артикул №	Наименование продукта
6630 6211	БУТИЛОВЫЙ ШНУР 6,4ММ КТ(5М)

Круглый бутиловый шнур

- эластичная, высокоадгезионная уплотнительная лента для соединений внахлест
- устойчива к старению, погодным условиям и ультрафиолету
- температуроустойчивость от -50° С до +100° С
- универсально применима как на металлических, так и на неметаллических подложках
- превосходная адгезия к очищенным поверхностям
- подходит для крепления антиконденсационной плёнки под обшивкой дверей (VW, Audi, японские а/м)
- предотвращает вибрации обивок
- уплотняет встроенные детали, задние фонари и пр.
- не слипается при хранении/транспортировке, благодаря индивидуальной упаковке рулонов шнура


Артикул №	Наименование продукта
6630 6202	РУ(60М)КРУГЛ БУТИЛОВ ШНУР 4ММ
6630 6203	РУ(40М)КРУГЛ БУТИЛОВ ШНУР 6ММ
6630 6204	РУ(35М)КРУГЛ БУТИЛОВ ШНУР 8ММ
6630 6205	РУ(25М)КРУГЛ БУТИЛОВ ШНУР 10ММ



Плоскопрофильная пластичная уплотнительная лента

- профилированная уплотнительная лента на основе искусственного каучука
- для уплотнения съёмных крыльев, распорок, понижения шумов и уплотнения встраиваемых деталей, фар и задних фонарей

Артикул №	Наименование продукта
6630 6200	РУ(40М)УПЛОТНИТЕЛЬН ЛЕНТА 20ММ

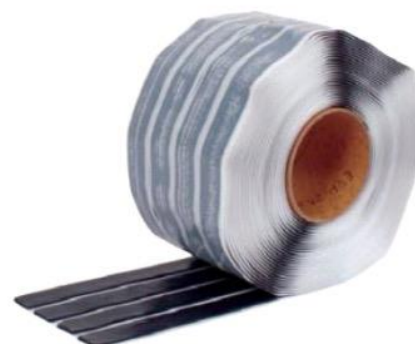

Устройство для вскрытия алюминиевых тюбиков

- позволяет открывать тюбики без их деформации
- не пачкаются отвёртки



Артикул №	Наименование продукта
6010 6370	УСТ-ВО Д.ВСКРЫТИЯ ТЮБИКОВ

Наконечник для стандартного алюминиевого тюбика

- для герметизирующих составов и клеев в тюбиках объёмом 310 мл

Артикул №	Наименование продукта
6010 0008	ФОРС. Д.АЛ.КАРТ. МЕЛК.РЕЗЬБА
6010 6525	НАСАДКА МНОГОФУНКЦ НА КАРТУШ
6010 6365	ФОРСУНКА МНОГОФУНКЦ.
6015 8271	СМЕН НАКОНЕЧ ДЛЯ КАРТУША ЗАКР
6010 0010	(10) ФОРС Д КАРТУШ КРУТЯЩ 360°
6010 0012	К-Т(20)ПЛОСКОСТР ФОРС ДЛЯ КАРТ



Герметик для кузова, наносимый кистью К 129

- кузовной герметик, наносимый кистью
- простая обработка
- быстросохнущий
- окрашивается после отверждения
- всегда остаётся эластичным
- температуроустойчивость от -25 оС до +80 оС
- основа: нитрилкаучук безпроблемная очистка и разбавимость

Артикул №	Наименование продукта
6630 6300	ГЕРМЕТИК ДЛЯ КУЗОВА К129 1 КГ
6630 6301	КИСТЬ НЕЙЛОН 30ММ



Пластичный герметик-заполнитель К192

- легко формуемая густая масса-герметик для отверстий в кузове, через которые проходят провода и кабели
- безусадочный и водостойкий
- цвет: темно-серый
- термостойкость от - 40 °С до +100 °С (не более 5 мин до 180 °С)
- очень хорошая адгезия к сухим, очищенным от пыли и жира поверхностям

Артикул №	Наименование продукта
6630 6310	БАН(1000Г)ПЛА.ГЕРМ.-ЗАП К192





Немного
позитива



ПОГОДА СЕГОДНЯ

ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ



ЕДИНСТВЕННЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ
ГАИШНИК



ОСТАЛОСЬ ПРОВОДКИ ПОДКЛЮЧИТЬ



ЖИЗНЬ-СЛОЖНАЯ ШТУКА

До встречи в
следующем
номере

